



*SAHA MONTAJ VE YALITIM
ÜRÜNLERİ*

EPDM Membran

EPDM, rafineri ürünü olan etilen ve propilen maddelerinden üretilmiş sentetik kauçuktur. EPDM membran, bu özelliklerinden dolayı bina temel ve yan perde yalıtımında, teras ve kubbe yapılı çatılarda, giydirme cephelerde, göletlerin tabanında, her türlü peyzaj ve bahçe göletlerinde, ve arıtma tesislerinde mükemmel bir su yalıtım çözümü sunmaktadır. EPDM bakım gerektirmez ve dayanıklılığı kanıtlanmıştır.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Mekanik darbelere karşı yüksek mukavemet, hem düşey hem de yatay yönde mükemmel hareket kapasitesi sunar. Dış hava etkilerine, yıpranmaya ve UV ışınlarına karşı uzun süreli dayanım gösterir. Ayrıca,
- mükemmel su buharı geçirimsizliği özelliklerine sahiptir.

ÜRÜN AVANTAJLARI:

- Donatılı ve donatısız olmak üzere, 0,5 mm ile 2,00 mm kalınlık aralığında, 1200 mm, 1500 mm, 1700 mm ve 1800 mm eninde, 25 ve 50 m'lik bobinler halinde üretilip pazarlanmaktadır.



Ahşap çerçeve, çelik çerçeve ve beton duvar sistemlerinde ikinci koruyucu tabaka olarak kullanım için uygundur. Tyvek® Solid sağlam ve hafiftir. Bu özellikleri, onu şantiye çalışmalarının gerçekliklerine dayanacak şekilde çok yönlü ve pratik bir bileşen yapar.

DuPont™ Tyvek® Solid



DuPont™ Tyvek® Supro



Tyvek® Supro, lamine polipropilen dokumasız örtüyle güçlendirilmiş dayanıklı ve suya dirençli bir membrandır. Hava geçirmez ama buharın geçmesine izin veren bu membran, suya karşı oldukça dayanıklıdır ve mesnetli veya mesnetsiz tüm eğimli çatılarda kullanılabilir. Tyvek® Supro, saçak altı, kiremit veya mahya havalandırması gerektirmez ve bu, inşaat sırasında zaman ve para tasarrufu sağlayabilir. Sıcak, karma ve soğuk çatılara ek olarak, işkoç örtü altı sistemlerinde, düşük eğimli metal çatılarda ve duvar zemin uygulamalarında da kullanılabilir.

DuPont™ Tyvek® FireCurb® Housewrap

DuPont Tyvek® FireCurb® Housewrap, tutuştuğunda kendi kendini söndüren, hafif, gelişmiş ve alevi iletmeyen bir membrandır. Çevreye minimum etki sağlamak için halojensiz, alevi iletmeyen bir kaplama kullanır ve damlacıkların ve dumanın oluşmasını azaltır.

Tyvek® FireCurb® Housewrap, Tyvek® ürün yelpazesindeki hava ve su geçirmeyip buharın geçmesine izin veren, nefes alabilir membranların bina güvenliğini önemli ölçüde artırabilen alev iletmemeye özelliklerini ekler. Bungalovlardan yüksek binalara kadar her türlü kullanım için uygundur ve güvenebileceğiniz uzun ömürlü bir koruma çözümü sunar.



DuPont™ Tyvek® UV Façade Bant



Tyvek® UV Façade Bant, yüksek UV dayanıklılığına sahip, tek taraflı siyah akrilik bant bir üründür. Su, nem ve kimyasallara karşı oldukça dayanıklıdır, kontrast oluşturmaz ve uzun süre bu özellikleri korur, böylece dayanıklı kaplamalar yapmanıza yardımcı olur. Tyvek® UV Façade, özellikle nefes alabilir membranlarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

DuPont™ Tyvek® Akrilik Bant



Dış cephe kaplamasını üstün birleştirme bandını DuPont Tyvek® Akrilik Bant ile tamamlayın. Suyu ve havayı dışarıda tutan sürekli bir dış cephe kaplama sistemi kurmanıza yardımcı olur. Avantajları yalnızca daha dayanıklı binalarla sınırlı değildir, aynı zamanda havasız sızıntısını azaltarak enerji verimliliğini artırır. Tyvek® Bant güçlüdür, kullanımı kolaydır ve suya karşı oldukça dayanıklıdır. Tyvek® Akrilik Bant, güçlü ve sağlam bağlantılar için dayanıklı Tyvek® HDPE ve akrilik yapışkandan üretilmiştir. Çoğu Tyvek® nefes alabilir membran ve AirGuard® hava ve buhar kontrol katmanıyla (AVCL) kullanılması önerilir.

DuPont™ Tyvek® Bütıl Bant



Bu çift taraflı bütıl bant, yaygın olarak kullanılan inşaat malzemeleriyle uyumludur ve neme, kimyasallara dayanıklıdır. Hava ve su geçirmez kapaticılığa ulaşmanıza yardımcı olur. Tyvek® Bütıl Bant, ahşap çita altına döşendiğinde, örneğin sıkıştırılarak kullanıldığında oldukça etkilidir. Duvar, baca ve mesnetlerde, ayrıca çivi girişleri ile elektrik prizlerinin etrafını kapatmak için kullanılması önerilir.



DuPont™ AirGuard® Reflective

Bu %100 hava geçirmez buhar bariyeri, maksimum termal performans sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Fazlasıyla buhar ve su dirençli olan bu içsel buhar bariyeri, düşük emisyonlu olup radyan ısının %95 kadarını yansıtarak doku içi yoğuşmayı önemli ölçüde azaltır ve termal etkiyi geliştirir.



DuPont™ AirGuard® Sd5



Kesintisiz bir DuPont AirGuard® Sd5 katmanı, binanın yaşam alanlarında hava hareketini ve nem girişini kontrol eden etkin bir buhar kontrol bariyeri sağlayarak hava sızıntısını azaltır.


DuPont™ AirGuard® Sd23



DuPont AirGuard® Sd23 katmanı, binanın yaşanabilir alanını etrafındaki hava hareketi için bir bariyer sağlar ve hava geçirimsizliğini optimum seviyeye getirir. DuPont AirGuard® Sd23, yüksek bir mekanik güçle birlikte, özellikle çatılarda ve duvarlarda buhar kontrol tabakası olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve yırtılma ve uzama riskini en aza indirmeye yardımcı olur.

Taş Yünü /Stonewool

İnorganik bir hammadde olan volkanik bazalt taşının 1400-1500°C derecede eritilerek elyaf haline getirilmesi ve fiziksel özelliklerini geliştirmek için %4'ten az miktarda organik bağlayıcı eklenerek pişirilmesi ile üretilir.

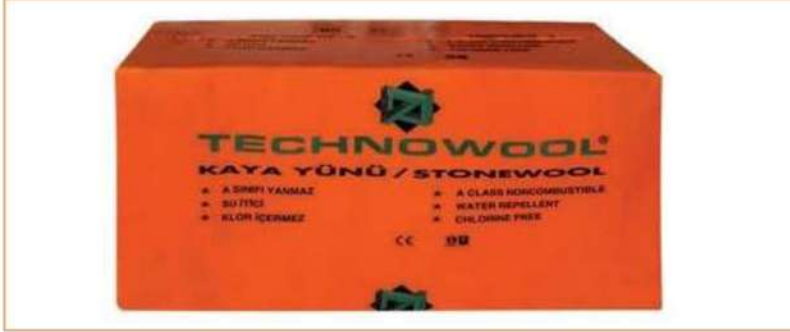

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Isı yalıtımı, ses yalıtımı, akustik uygulamalar ve yangına karşı koruma amaçlarıyla kullanılır.
- Isıl iletkenlik değeri düşük olup, 0,040 W/Mk civarındadır.
- Ses yalıtımı açısından %40 ila %90 arasında etkili bir performans sağlar.
- EN normlarına göre yanmaz malzemeler sınıfında yer alır, A1 sınıfındadır.
- Geniş sıcaklık aralığında kullanılabilir, -55°C ila +760°C.
- Su buharı difüzyon direnci 1'dir.
- Doğal malzemelerden üretildiği için zaman içinde yaşlanma veya bozulma riski düşüktür.
- Zaman içinde izolasyon değeri değişmez.
- Rouz tubl metazez, karşı dayanıklıdır, çürümez, bakteri üretmez.
- Korozyona uğramaz, paslanmaz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Yoğunluk aralığı 40-200 kg/m³'tür.
- Kalınlık aralığı 25-120 mm'dir.
- Malzeme levha, plaka, şilte, dökme şeklinde üretilebilir.
- Kaplamasız veya bir yüzü alüminyum folyo, siyah cam tülü, sarı cam tülü kaplı olarak üretilebilir.
- Standart olarak 600x1200 mm ebatlarında üretilmektedir.
- Müşteri talebine göre özel ölçülerde üretim mümkündür.




İzolasyonAskı Çivisiİzole Pimi

- Düzgün yüzeylere, herhangi bir ilave ekipman kullanmadan montajı için geliştirilmiştir.
- Basınca duyarlı izolasyon askı pimi, yapışacağı yüzey ile arasında kalıcı bir bağ kurar.
- Cam yünü, kaya yünü, polistren, polietilen poliüretan köpük, mantar izolasyon levhaları gibi çeşitli izolasyon malzemelerinin montajında kullanılır.
- İzolasyon askı pimlerinin alt sacı galvaniz, çivisi alüminyumdan mamuldür.
- Çalışma sıcaklığı -10°C/+80°C aralığındadır.
- İdeal yapışmanın sağlanabilmesi için yapışma yüzey sıcaklığının 10°C'ın üzerinde olması gerekmektedir.

Üretilen Ölçüler

4	10	16	cm22	cm
cm	cm	18	cm	
6	12	20	cm	
cm	cm			

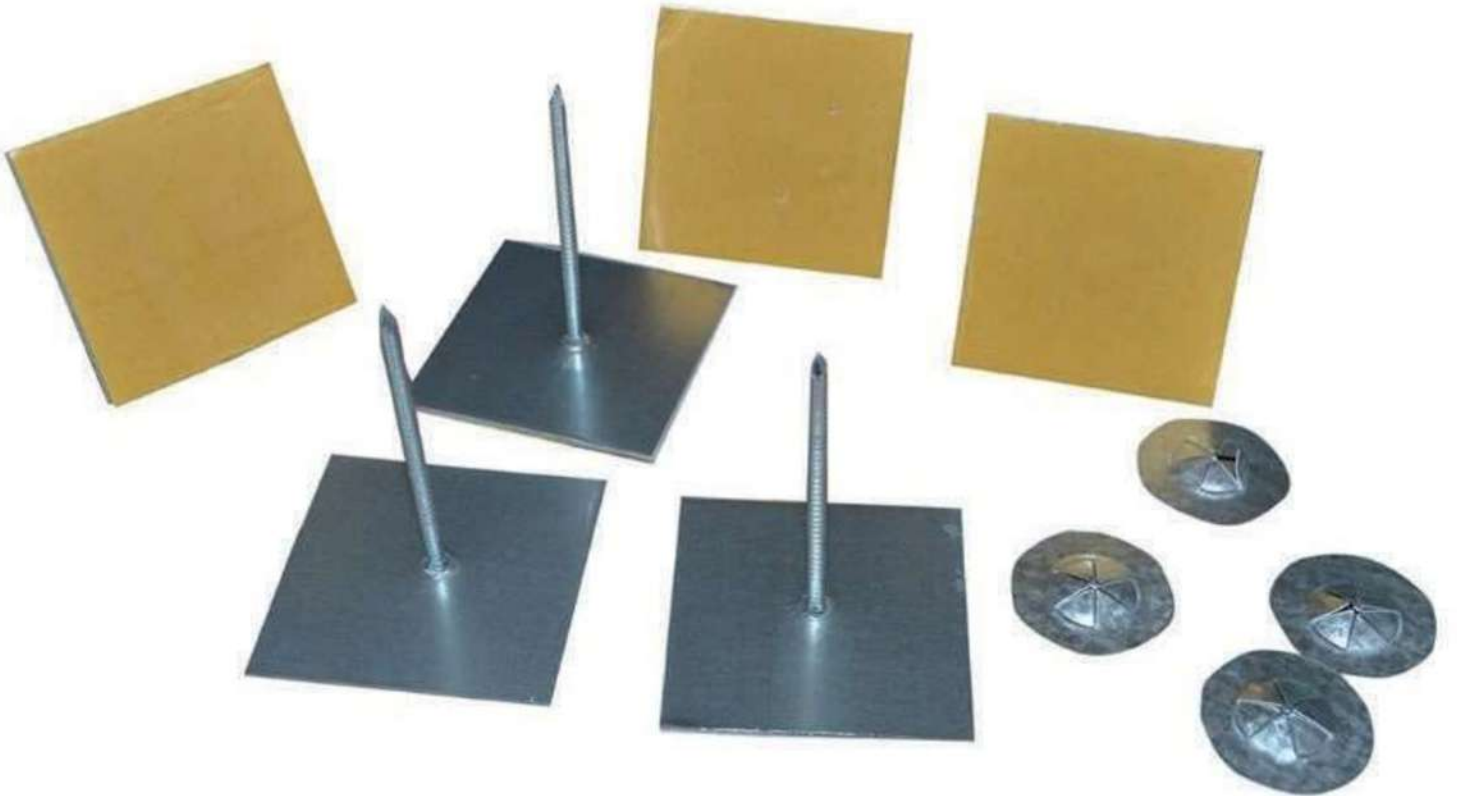

EN 448 Butil Bant



Butil bantlar, esnek yapıları sayesinde çeşitli hareketlere çok iyi uyum sağlarlar ve neredeyse tüm yüzeylere hızla ve etkili bir şekilde yapışarak üstün bir yalıtım performansı sağlarlar.

KULLANIM ALANLARI

- İki malzeme arasında sızdırmazlık sağlamak için kullanılır. Özellikle metal çatı uygulamaları ve hava kanallarında tercih edilir. Ayrıca cephe giydirme sistemlerinde, kapı, pencere, çatı ve her türlü sızdırmazlık işlerinde kullanılır.

Ürün Ebatı

Kalınlık:1mm-10mm arası
Genişlik:9mm - 1000 mm arası

EN 448 Alüminyum Butil Bant



Yüksek UV dayanımına sahip, esnek, kendinden yapışkanlı alüminyum film ile kaplanmış butil banttir. -30°C ila +90°C aralığından çalışma özelliğine sahiptir.

KULLANIM ALANLARI

- Giydirme cephe panellerinin içinde ve bitiş yerlerinde kullanılır.
- Metal cephelerde ve hava kanallarının suya ve neme karşı yalıtımında tercih edilir.
- Klasik cephe giydirme uygulamalarında su yalıtımı için kullanılır.
- Kış bahçesi uygulamalarında su yalıtım amacıyla tercih edilir. Her türlü eski ve yeni çatılarda su yalıtımı sağlamak için kullanılabilir.

Ürün Ebatı

Kalınlık:1mm-8mm arası
Genişlik:25mm - 1000 mm arası

EN 448 Tekstil Telalı Butil Bant



Polipropilen nonwoven kumaş kaplı butil banttir. Islak hacim alanlarında üstün performans sağlar. Kendinden yapışkanlı ve esnektir.

KULLANIM ALANLARI

- Islak hacim sızdırmazlığında.(Teras,balkon,çatı, banyo vs..) Zemin duvar birleşim noktalarında. Yumuşak yapısı sayesinde girintili çıkıntılı yüzeylerde dahi kolayca uygulanır.

Ürün Ebatı

Genişlik:25mm - 1000mm arası



EN 448 Butil Fıtıl



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kauçuk dolgu macunu özelliklerini uzun süre korur.
- Titreşimle dökülmez, doldurulduğu boşlukları sağlamca tutar.
- Boşluklara nem ve toz girmesini önler.
- Yaşlanmaya, çevresel şartlara ve UV'ye dayanıklıdır.
- Sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER


- Yoğunluk: $1,6 \pm 0,2 \text{ gr/cm}^3$
- Ürün antibakteriyeldir.
- Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığı ve %50 rölatif hava nem oranına göre elde edilen yaklaşık verileri içerir.

UYGULAMA

- Tatbik edilecek (uygulanacak) yüzeye el ile kolayca uygulanır. Uygulama -5 °c nin üzerinde ve +40 °c nin altındaki sıcaklıklarda yapılması tavsiye edilir.

SAKLAMA ŞARTLARI

- Suya dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25 °C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması koşulu ile depolama ömrü maksimum 2 yıldır.

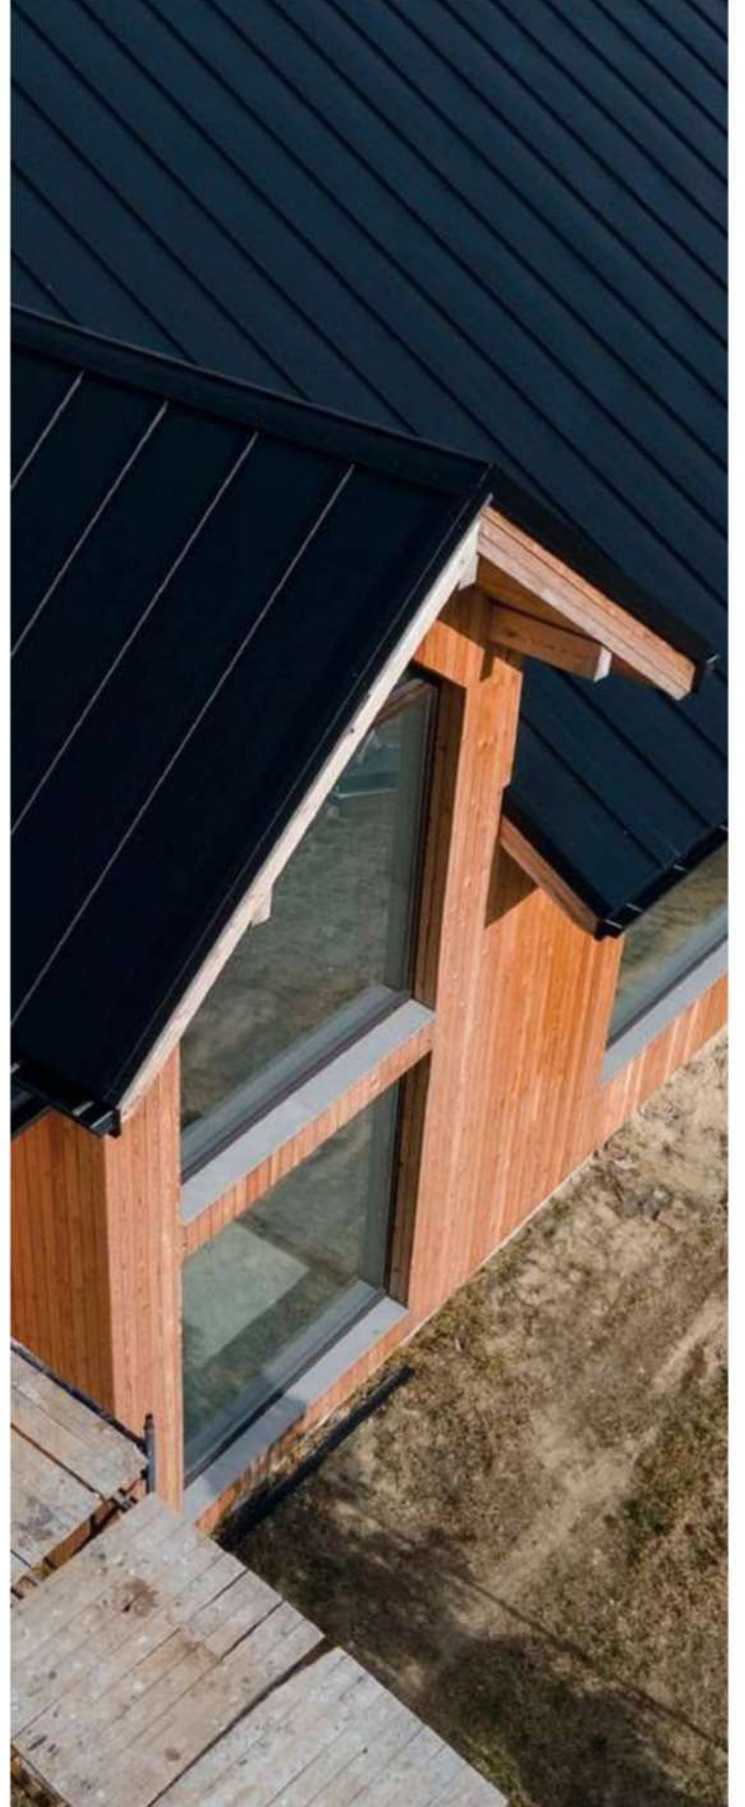

PE KÖRKASA BANDI



BANT 1

Ses ve ısı köprüsü oluşumunu engellemek, tozu ve titreşimi azaltmak, iyi bir sızdırmazlık ve ısı yalıtım sağlamak amacıyla kullanılan,

UV dayanımlı, kapalı hücreli, tek tarafı yapışkanlı veya çift taraflı yapışkanlı, polietilen sızdırmazlık bandıdır.



BANT 2



BANT 3

BANT ÖLÇÜSÜ

İstenilen kalınlık ve genişlikte üretilebilmektedir.

KULLANILDIĞI YERLER



Kör kasalar



Kap ılar



Pencereler



Cephe Montajları



 **illbruck**
making it perfect.





FS500 Ultra Esnek Dış Cephe Silikonu

- Giydirme cephe, strüktürel cephe ve doğrama derzlerinin dış hava koşullarına karşı sızdırmazlığını sağlar
- Yüksek hareket kabiliyeti
- Mükemmel hava & UV Dayanımı
- EN ISO 11600 F & G 25 LM standartlarına uygunluk

%50 hareket kabiliyeti
TREMCO çift cam dolgumacunları ile mükemmel uyum



(800 ml ± 50SS) 20 ADET/KOLU



SIYAH

FS550 Ultra Esnek Dış Cephe Silikonu

- Giydirme cephe, strüktürel cephe ve doğrama derzlerinin dış hava koşullarına karşı sızdırmazlığını sağlar
- Yüksek hareket kabiliyeti
- Mükemmel hava & UV Dayanımı
- EN ISO 11600 F & G 25 LM standartlarına uygunluk

%50 hareket kabiliyeti
TREMCO çift cam dolgumacunları ile mükemmel uyum



(800 ml ± 50SS) 20 ADET/KOLU



SIYAH



FA10 1 Dış Cephe Silikonu

- Doğrama ve hareketli derzlerde sızdırmazlık için idealdir.
- Farklı yüzeylere mükemmel yapışma sağlar.
- Yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.
- Mükemmel hava ve UV dayanımına sahiptir.
- Gıda taşıma araçları ve gıda işleme tesislerinde kullanımına uygunluk belgesi vardır.

TREMCO çift cam dolgumacunları ile mükemmel uyum



(310ml KARTUS) 20 ADET / KOLU
(600 ml ± 50SS) 20 ADET / KOLU



SEKİZE



ALÜMİNYUM

(Gİ)



FS125 Dış Cephe ve Doğrama Silikonu

- Cephe derzlerinde, doğrama kasası ile duvar arasındaki derzlerde, panel derzlerinde ve diğer genel derz dolgu uygulamaları için ideal.
- Yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.
- Mükemmel hava ve UV dayanımına sahiptir.
- EN ISO 11600 F & G 25 LM standartlarına uygunluk sağlar.

TREMCO çift cam dolgumacunları ile mükemmel uyum



(310ml KARTUS) 20 ADET / KOLU
(600 ml ± 50SS) 20 ADET / KOLU



SIYAH



BEYAZ



ALÜMİNYUM

(Gİ)



ALÜMİNYUM

(Gİ)

FS126 Dış Cephe ve Doğrama Silikonu

- Cephe derzlerinde, doğrama kasası ile duvar arasındaki derzlerde, panel derzlerinde ve diğer genel derz dolgu uygulamaları için ideal.
- Yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.
- Mükemmel hava ve UV dayanımına sahiptir.
- EN ISO 11600 F & G 25 LM standartlarına uygunluk sağlar.

TREMCO çift cam dolgumacunları ile mükemmel uyum



(310ml KARTUS) 20 ADET / KOLU
(600 ml ± 50SS) 20 ADET / KOLU



SIYAH



BEYAZ



ALÜMİNYUM

(Gİ)



ALÜMİNYUM

(Gİ)





GS202

Gıda & Su Altı Silikonu

- Gıda hazırlama ve depolama alanlarında kullanım için uygundur
- Süresiz su altı dayanımı Akvaryum silikonu olarak da kullanılır.

CE

GS241

Genel Amaçlı Hijyenik Silikon

- Küflenmeyi önlemek için güçlü fungusit içerir. Uzun ömürlüdür, kararır yapmaz.
- Kalıcı elastikiyet sağlar.
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı: -50°C ila +100°C arası
- Deterjanlara ve temizleyici maddelere karşı mükemmel direnç gösterir.

CE



GS505

Duşakabin Silikonu

- Duşakabin montajı için idealdir
- Dayanıklı, esnek ve üstün kaliteli, 100% silikonudur.
- Hızlı kürlenir.
- Kararmaya yapmaz.

CE





SP525 CepheveDoğrama Sızdırmazlık Hibrit Derz Dolgu ve Yapıştırıcısı

- İnşaatlardaki prekast cephe derzlerinde, yağmur oluklarında, giydirme cephelerde (alüminyum-alüminyum derzlerde), kapı ve pencere doğrama çevresinde, cam tavanlarda ve yüksek hareketli yapı derzlerinde (örnek: modüler binalar) sızdırmazlık sağlamak için kullanılır.
- Giydirme cephe, strüktürel cephe ve doğrama derzlerinin dış hava koşullarına karşı sızdırmazlık sağlar.
- Yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.
- Mükemmel hava ve UV dayanımına sahiptir.
- EN ISO 11600 F & G 25 LM standartlarına uygunluk gösterir.

SP050 Genel Amaçlı Yapıştırıcı

- SP050, çeşitli yapı ve endüstriyel uygulamalarda yüksek mukavemetli yapışmayı sağlar.
- Alüminyum profiller, PVC doğrama, metal, beton, cam, akustik paneller ve benzer özellikteki malzemelerin yapıştırılması için kullanılır.
- Birçok farklı malzemeye yapışma özelliğine sahiptir.
- 30 dakikadan daha kısa bir süre içinde kurlenir.
- Dış hava etkilerine karşı mükemmel dayanım iç ve dış mekan uygulamalarına uygundur.
- TREMCOçiftcamdolgumacunlarıile mükemmel uyum



- Gıda taşıma araçları ve gıda işleme tesislerinde kullanıma uygunluk belgesine sahiptir.
- High Tack yapıştırıcı, üstün hibrit teknolojisine sahip bir yapıştırma çözümüdür.
- SP350, yüksek hızlı tutunma gücü ile köşe profili, zemin, duvar ve tavan malzemelerinin yapıştırılması için idealdir.
- Anında yapışma özelliği sayesinde malzemeleri zemine, duvarlara ve tavanlara hızlı bir şekilde yapıştırmak için uygundur.
- İç ve dış mekandaki geniş kullanım alanlarına uygun bir üründür.



(310 m l - KARTUŞ) 12ADET/KOLU

BILVAZ



SP925 Likit Membran Dolgu

- Klasik ürünlerle sızdırmazlık sağlanan iç mekanlarda, havayı ve suyu geçirmezliği sağlamak için özel olarak geliştirilmiş sızdırmazlık macunudur.
- Fırça veya sprey ile uygulanabilen bir yapıya sahiptir.
- Fırçalama ve püskürtme yöntemleriyle kolay uygulama sağlar.
- Karmaşık yapıdaki küçük çaplı derzlerin yalıtımını gerçekleştirir.
- Kalıcı elastikiyet özelliğine sahiptir.



SP025 Hibrit Yangın Dayanımlı Membran Yapıştırıcı

- illbruck'un tamamen test edilmiş Yangın Dayanımlı Güvenlik Sisteminin bir parçasıdır.
- ME010 Yangın Dayanımlı Membran ile birlikte uygulandığında EN13501-1'e göre yangın tepki sınıflandırması Sınıf B-s1, d0 ile uyumludur.
- Kalıcı elastikiyet özelliğine sahiptir.
- Mükemmel UV ve yaşlanma direncine sahiptir.
- Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.



SP670 Küçük Derz Dolgusu

- Klasik ürünlerle sızdırmazlık sağlanan iç mekanlarda, havayı ve suyu geçirmezliği sağlamak için özel olarak geliştirilmiş sızdırmazlık macunudur.
- Kolay uygulama ve transparan bir bitişe sahiptir.
- Düşük hacim kaybı özelliğine sahiptir.
- Metal profillerin dış birleşimlerinde, gönye birleşimlerinde koruma ve sızdırmazlık sağlar.
- Silikon tabancası, fırça ya da rulo ile uygulanabilir.



TP600 Şişen Bant



- Uygulanan derz genişlikleri ve yüksek hareket emilimi ile kalıcı elastikiyet sağlar (%50 -%100). 15 yıl performans garantisi sunar.
- Şiddetli yağmur ve rüzgara karşı hava izolasyonu sağlar.
- Nefes alabilir ve buhar geçirgenliğine sahiptir. 600 Pa basınca kadar dayanıklı yağmur direncine sahiptir.
- Isı ve ses yalıtımı özellikleri vardır. Class B1 yangın dayanımı özelliğine sahiptir.

Uygulanabilir Derz Boşluğu mm	Derz Derinliği Bant Genişliği mm	Rulo Uzunluğu (m)
2	10	12,5
3	10	10
3	20	10
3 - 7	12	8
5 - 10	15	5,6
7 - 12	15	4,3
8 - 15	20	3,3
10 - 18	20	6,5
13 - 24	30	5,2
17 - 32	35	4
28 - 40	40	2,7



TP610 Şişen Bant



- Pencerelelerin enerji değerini korur, özellikle FM310PU köpük ile kullanıldığında.
- 600 Pa basınca kadar dayanıklı yağmur direncine sahiptir.
- Yağmur geçirmezlik için CWCT testlerine uygundur (TN41).
- Tüm hava koşullarında uygulanabilir. Class B1 yangın dayanımına sahiptir.

Uygulanabilir derz boşluğu mm	Derz derinliği/ Bant genişliği mm	Rulo Uzunluğu m
2	10	12,5
3	10	10
3-6	10	8
5-9	15	5,6
7-12	15	4,3
9-15	20	3,3
10-18	25	6,5

TP603 Şişen Bant



- 600 Pa basınca kadar yağmur dayanımı
- Nefes alabilir buhar geçirgenliği
- Gecikmeli şişme özelliği
- BG2

Uygulanabilir derz boşluğu mm	Derz derinliği/ Bant genişliği mm	Rulo Uzunluğu m
2	10	12,5
3	10	10
3-7	10	8
5-10	15	5,6
7-13	15	4,3
8-15	20	3,3
10-18	25	6,5

TP654 Çok FonksiyonluAkıllı Şişen Bant 1050 Pa



illbruck tarafından tasarlanan en yüksek performanslı havasızdırmazlık bandı.

- Yüksek düzeyde hava geçirmezlik, ısı ve ses yalıtımı sağlar.
 - Yağmur ve havasızdırmazlık konusunda yüksek performans sergiler.
 - 1050 Pa basınca kadar dayanıklı yağmur geçirimsizliğine sahiptir.
- Su buharı/nem geçirgenliği değişken SD değeri ile belirtilmiştir.



TP650 Çok Fonksiyonlu Şişen Bant



illbruck tarafından tasarlanan, şimdiye kadar ki en yüksek performanslı hava sızdırmazlık bandı.

- Tek işlem ile kolay ve hızlı pencere izolasyonu sağlar.
- Hareket ve birleşim derzleri için ideal bir uygulama sunar.
- Uygulama hava şartlarına bağlı olarak sınırlı değildir.
- Aynı anda hava ve su sızdırmazlığı ile ısı yalıtımını sağlar.

Subuhar geçirgenliği özelliğine sahiptir.



ME508Çift Yönlü Doğrama Folyosu



- Değişken SD değeri sayesinde akıllı membran sınıfındadır (0,4m-20m).
- İç ve dış ortamda mükemmel nem kontrolü sağlar.
- 1050 Pa basınca kadar dayanıklı yağmur ve hava geçirimsizliği özelliği taşır.
- Kendinden yapışkanlı yüzeyi, hızlı ve kolay uygulamaya olanak tanır.
- İlave yapıştırıcı gerektirmez.
- Gevşek olmayan yapısı sayesinde çatlamadan kullanılabilir.

Ürün	m/rulo
EW 70	50
EW 100	50
EW 140	50
EW 200	50
EW 250	50
EW 300	50
EW 350	50
EW 400	50

ME501ÇiftYönlü Akıllı Membran HD



Havageçirimsizliği: Ürün, dışarıdaki havanın içeri

- sızmasını önleyerek hava geçirmez bir bariyer oluşturur.
- Küf oluşumunu ve fiziksel hasarı önleyen mükemmel kuruma potansiyeli: Ürün, küf oluşumunu ve fiziksel zararları engellemek için yüksek düzeyde kuruma yeteneğine sahiptir.

UV koruması: Ürün, güneş ışınlarının neden olduğu UV ışınlarına karşı koruma sağlar ve bu koruma örtmeden önce 9 ay boyunca devam eder.

Gevşek olmayan yapısı: Ürünün sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olması, çatlama olmadan kolayca sivanabilmesine olanak tanır.



ME220EPDMMembran

+ OT015 EPDM Membran Yapıştırıcı

- Mekanik darbelere karşı yüksek mukavemet Hem düşey
- hem de yatay yönde mükemmel hareket kabiliyeti Mükemmel hava & UV Dayanımı
- Mükemmel su buharı geçirimsizliği
- OT015 EPDM Membran Yapıştırıcı ile birlikte kullanılması önerilmektedir.

AMBALAJ:

ME220 EPDM membran çeşitli kalınlıklarda mevcuttur ve istenilen genişlikte kesilebilir. Uygulamalarda OT015 veya CT113 ile yapıştırılabilir.

RENK:

Siyah



ME010 Yangına Dayanımlı Membran

- Kalıcı UV korumasına sahip
- Bs3, d0 EN13501-1 sınıfı mineral yünden yalıtım malzemesi
- illbruck SP025 ile birlikte uygulandığında sınıf B-s1, d0 ile uyumludur
- En geniş çalışma aralığına sahiptir
- Siyah renkli ve yüksek buhar geçirgenliği ile havayı ve buharı geçirir, ancak suyu geçirmez
- Markasız, düz siyah görünümü ile görünen alanlarda uygulamaya uygundur
- SP025 Hibrit Yangın Dayanımlı Membran Yapıştırıcı veya SP525 Cephe ve Doğrama Sızdırmazlık Hibrit Derz Dolgu & Yapıştırıcı ile birlikte kullanılması önerilmektedir

RENK:



ME402 Alüminyum Folyolu Butil Bant



- Yüksek yırtılmama mukavemeti
- Birçok yüzeye primer uygulaması olmadan mükemmel yapışma
- Mükemmel hava ve UV dayanımı
- Yüksek buhar ve gaz geçirimsizliği
- Kolay uygulama

AMBALAJ:

RENK:

1,2 mm kalınlığında ve 10 metre uzunluğundaki gri rulo, istenilen genişlikte sunulmaktadır.

ME403 Çift Taraflı Butil Bant



- Birçok yüzeye primersiz mükemmel yapışma sağlar.
- Yüksek su buharı ve gaz geçirimsizliği özellikleri bulunur.
- Cephe detaylarında metal-metal birleşimlerinde kullanılır.

AMBALAJ:

RENK:

1,0 mm ve 1,5 mm kalınlıklarında 10 m uzunluğunda istenilen genişlikte rulo halinde sunulmaktadır.

GRİ

SB860 Butil Mastik



- Giydirmeye cephe derzlerinde hava ve su buharına karşı geçirimsizlik sağlar.
- Statik bağlantı derzlerinde veya düşük hareketli derzlerde sızdırmazlık sağlar.
- Birçok yüzeye primersiz mükemmel yapışma özellikleri gösterir.
- Sarkma yapmaz.

(SİYAH-KARTUŞUZADETİNDİR)



SİYAH BEYAZ GRİ

TN131 Tek Taraflı Yapışkanlı PE Bant



- Kör kasaba bandı olarak kullanılır.
- Benzer olmayan metaller arasında sızdırmazlık sağlar.
- Titreşim, darbe ve harekete karşı mükemmel yalıtım performansı sunar.

RENK:

SİYAH

TN545 PVC Esaslı İzolasyon ve Titreşim Sönümleyici Bant



- Titreşim, darbe ve harekete karşı mükemmel yalıtım performansı sunar.
- Sıkıştırıldığında (%30), rüzgar ve yağmura karşı etkili hava sızdırmazlığı sağlar.
- Termal köprü ve galvanik korozyon oluşumuna karşı koruma sağlar.
- Sese karşı yalıtım bariyeri sunar.





FM330 ProHavaSızdırmazlık Köpüğü 2'si 1Arada

- Hava geçirimsizlik özelliği, 60dB'ye kadar mükemmel akustik yalıtım sağlar.
- %35'e varan hareket kabiliyeti mevcuttur.
- Düşük sıcaklıkta uygulama kolaylığı sağlar (-3°C).



- Konik Sprey Köpük Nozülü ile uyumludur. Poliüretan Köpük Temizleyicisi ile temizlenebilir.

(750 ml) - TUP | 12ADETKOLU



FM310 PU Köpük 2'si 1Arada

- Kontrollü genişleme, düşük hacim kaybı
- 60dB'ye kadar mükemmel akustik yalıtım
- Hızlı kürlenme
- Beton, kiremit, taş, sıva, ahşap, lifli beton, metal, PVC ve polistiren gibi birçok yüzeye güçlü yapışma

(750 ml) - TUP | 12ADETKOLU



LD712

Genel Amaçlı
Silikonize Akrilik
Mastik

- Primer uygulamasına gerek olmadan pek çok yüzeye mükemmel yapışma
- Hem akrilik hem de alkid bazlı boyalarla üzeri boyanabilir
- Su, rüzgar ve neme dayanıklıdır.



AKSESUARLAR

Temizleyici
Primer
Köpük Tabancası
Sosis Tabancası
Bant Aksesuarları
MembranRuloları





SP525 Prekast Cephe Derzleri için Mükemmel Çözüm

illbruck SP525 Cephe ve Doğrama
Sızdırmazlık Hibrit Derz
Dolgusu ve Yapıştırıcısı


- Mükemmel sızdırmazlık
- GRC prekast cephe derzlerinde kullanılabilir
- Yağmur olukları ve giydirme cephelerde (Alüminyum-alüminyum derzlerde)
- Kapı ve pencere doğrama çevresinde
- Yüksek hareketli yapı derzlerinde (örnek: modüler binalar) sızdırmazlık sağlamak için kullanılır.
- 61 dB'ye kadar ses yalıtımı sağlama özelliği sayesinde binaların akustik performansını artırır.
- Gıda taşıma araçları ve gıda işleme tesislerinde kullanıma uygunluk belgesi vardır.



Patentli İnovatif Hibrit Teknolojisi
Hibrit teknoloji; poliüretan ve silikon teknolojilerinin üstün özelliklerini birleştiren üst segment dolgu ve yapıştırıcı çözümdür.

Boyanabilir

- Primersiz uygulama
- Mükemmel UV dayanımı
- Islak ve önemli yüzeylerde uygulama

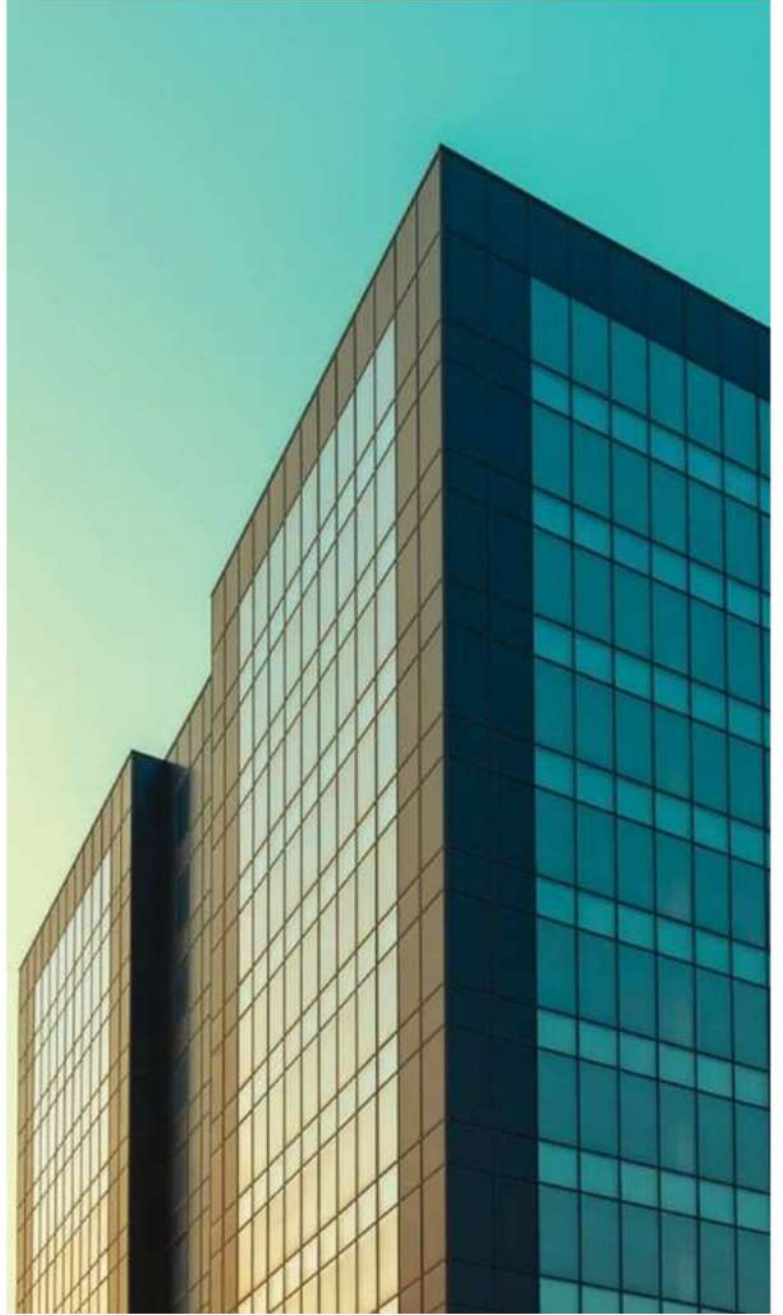

ALUREK
ALUMINIUM | ARCHITECTURE | BUILDING SYSTEMS

SOUDAL

BUILD THE FUTURE

Ü R Ü N
Katalogu



ALUREK
ALUMINIUM | ARCHITECTURE | BUILDING SYSTEMS

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK
BAĞIMSIZ SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ,
PU KÖPÜK, YAPIŞTIRICI ÜRETİCİSİ.

SOUDAL

ALUREK
ALUMINIUM | ARCHITECTURE | BUILDING SYSTEMS

HMX FACADE PRO

HMX Facade Pro, yüksek kaliteli, elastik, tek bileşenli, düşük modüllü, yüksek derz hareketine ve çapraz bağ yapısına sahip hidromodifiye polimer esaslı derz dolgu macunudur.

KULLANIM ALANLARI:

- Birçok inşaat yapım malzemesinin genleşme derzlerinde kullanılır.
- Yüksek harekete sahip derzlerde kullanılır.
- Kürleme sonrası su geçirmez ve renk vermez, minimum hacim kaybına sahiptir.
- Gözenekli yüzeylerde leke bırakmaz (taş, mermer ve doğal taşlar).
- Ahşap, prefabrik yapı elemanları, alüminyum ve PVC kapı pencere sistemlerinin genleşme derzlerinde dolgu ve izolasyon amacıyla kullanılır.
- Kürleme sonrası boyanabilir. Kuruduktan sonra elastikiyetini korur.



TEKNİKÖZELLİKLER:

Baz H M X-P olim er	
KabukOluşumu	Yaklaşık 15 Dk.(20°C/65% Nem.)
Kürlenmehızı(*)	2mm/24sa. (20 °C /6 5%N e m .)
Yoğunluk 1,42 g/m l	
Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-20°C ile +80°C
Maksimum Hareketlilik	%25 (ISO 11600)
Elastikiyet Modülü (%100)	0.29 N/mm² (ISO 37)
Gerilme Mukavemeti	0.45 N/mm² (ISO 37)
Kopma Noktasında Uzama	%600 (ISO37)
Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C+35°C



TEKNİKÖZELLİKLER:

Baz H M X-P olim er	
KabukOluşumu	Yaklaşık15Dk.(20°C/65% Nem.)
Kürlenmehızı(*)	2mm/24sa. (20 °C /6 5%N e m .)
Yoğunluk 1,42 g/m l	
Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-20°C ile +80°C
Maksimum Hareketlilik	%25 (ISO 11600)
Elastikiyet Modülü (%100)	0.29 N/mm² (ISO 37)
Gerilme Mukavemeti	0.45 N/mm² (ISO 37)
Kopma Noktasında Uzama	%600 (ISO37)
Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C+35°C



HMX SANITARYPRO

HMX Sanitary Pro yüksek kaliteli, elastik, tek bileşenli, düşük modüllü, yüksek derz hareketine ve çapraz bağ yapısına sahip hidro modifiye polimeresaslıderz dolgumacunudur.

KULLANIM ALANLARI:

- Birçok inşaat yapım malzemesinin genleşme derzlerinde kullanılır.
- Kürleme sonrası su geçirmez ve renk vermez, minimum hacim kaybına sahiptir.
- Gözenekli yüzeylerde leke bırakmaz (taş, mermer ve doğal taşlar).
- Kürleme sonrası boyanabilir. Kuruduktan sonra elastikiyetini korur.
- Banyo, mutfak, klima ve havalandırma sistemlerinde sızdırmazlık amacıyla kullanılır.
- Küvet ve duş tabanlarının duvar ile bağlantı derzlerinde kullanılır.



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 18 ay.



FIXALL HIGHTACK

Fix ALL High Tack, yüksek kaliteli tek komponentli bir malzemedir ve SMX-Polimer® esaslı dolgu/yapıştırma malzemesidir.

Ağırlıklı cisimleri tüm yüzeylere hızlı ve anında tutunma sağlayarak ideal esnekliği sunar. Kimyasal olarak tamamen nötr ve tamamen elastiktir.

KULLANIM ALANLARI:

- Yüksek yapıştırma özelliğine sahiptir ve her türlü yüzeyde çok yüksek yapışma ve kuruma özelliğine sahiptir.
- Tüm ıslak yüzeylerde, nemli hatta su altı uygulamalarında yapışır.
- Düşük sıcaklıklarda daha kolay uygulanabilir ve zor koşullarda daha kolay işlenebilme özelliğine sahiptir.
- Ekoloji dostudur ve sanitary özelliğine sahiptir. Cam sektöründe kullanılır.
- Yüksek ısı ve nem koşullarında bile macun içerisinde hava kabarcıkları oluşmaz.
- Titreşimli binalardaki yapısal yapıştırılmalarda (levha, profil, ahşap, sac metal, MDF, sunta vb.) kullanılabilir.
- Otomotiv, denizcilik, havacılık ve konteyner sanayisinde elastik yapısal yapıştırma amaçlı kullanılır.
- Mutfak ve hijyenik alanlarda küflenmeye dayanıklıdır ve ZnP (mantar önleyici) içerir.



TEKNİKÖZELLİKLER:

Baz H M X-P olim er

KabukOluşumu(*)

Yaklaşık5dk(20°C/65%

Kürlenmehızı(*)

Nem.) 3mm/24sa.

Shore A sertlik 65 ±5

(20 °C /6 5%N e m .)

Yoğunluk 1,47 g/m l

Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede) -40°C ile

+90°C Maksimum Hareketlilik %±20

Elastikiyet Modülü (%100)

2.30 N/mm² (DIN

53504) Gerilme Mukavemeti

3.50 N/mm² (DIN

53504) Kopma Noktasında Uzama

%400 (DIN

53504)

Yüzey Uygulama Sıcaklığı

+5°C+35°C



İLK 320 TUTUNMA kg/10cm²



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay.

UV DİRENÇİ	İÇ VE DIŞ MEKAN	TÜM HAVA KOŞULLARI	KOLAY İŞLENİBİLME	SU GEÇİRMEZ	SMX
KOKUSUZ	BOYANABİLİR	SİLİKON VE ZORİYANAT İÇERMEZ	KOKUSUZ	İSLAK ZEMİNE YAPIŞMA	ECT
					EPD

TEKNİKÖZELLİKLER:

Baz H M X-P olim er

KabukOluşumu(*)

Yaklaşık5dk(20°C/65%

Kürlenmehızı(*)

Nem.) 3mm/24sa.

Shore A sertlik 65 ±5

(20 °C /6 5%N e m .)

Yoğunluk 1,47 g/m l

Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede) -40°C ile

+90°C Maksimum Hareketlilik %±20

Elastikiyet Modülü (%100)

2.30 N/mm² (DIN

53504) Gerilme Mukavemeti

3.50 N/mm² (DIN

53504) Kopma Noktasında Uzama

%400 (DIN

53504)

Yüzey Uygulama Sıcaklığı

+5°C+35°C



FIXALL HIGHTACK ŞEFFAF

Fix ALL High Tack Şeffaf, yüksek kaliteye sahip tek komponentli bir dolgu/yapıştırma malzemesidir ve SMX-Polimer® esaslıdır. Bu ürün, ağırlıklı büyük olan cisimleri tüm yüzeylere çok hızlı ve anında tutunma sağlayarak yapıştırmak için idealdir. Kimyasal olarak tamamen nötr ve tamamen elastik özelliklere sahiptir.

KULLANIM ALANLARI:

Yüksek yapıştırma özelliğine sahiptir.

Her türlü yüzeye çok yüksek yapışma ve kuruma özelliğine sahiptir.

Islak yüzeylerde ve nemli hatta su altı uygulamalarında dahi yüzeylere mükemmel bir şekilde yapışır.

Düşük sıcaklıklarda bile kolayca uygulanabilir.

Zor koşullarda daha kolay işlenebilme özelliğine sahiptir. Çevre dostudur.

Hijyenik özelliklere sahiptir.

Cam sektöründe yaygın olarak kullanılır.

Yüksek ısı ve nem koşullarında bile malzeme içerisinde hava kabarcıkları oluşmaz.

Titreşimli binalardaki strüktürel uygulamalarda (levha, profil, ahşap, sac metal, MDF, sunta vb.) kullanılabilir.

Otomotiv, denizcilik, havacılık ve konteyner sanayinde elastik yapısal yapıştırmaya uygundur.

Mutfak ve hijyenik alanlarda küf oluşumuna karşı dirençlidir.

ZnP (mantar önleyici) içerir.



İLK 320 TUTUNMA kg/10cm²

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay.

UV DİRENÇİ	İÇ VE DIŞ MEKAN	TÜM HAVA KOŞULLARI	KOLAY İŞLENİBİLME	SU GEÇİRMEZ	SMX
KOKUSUZ	BOYANABİLİR	SİLİKON VE ZORİYANAT İÇERMEZ	KOKUSUZ	İSLAK ZEMİNE YAPIŞMA	ECT
					EPD

FIXALL TURBO

Fix ALL Turbo, SMX-Polimer esaslı, yüksek kalitede, tek bileşenli, nötr kürlenme hızı ve çok hızlı mukavemet kazanımına sahip bir dolgu/yapıştırma malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- 3 saat sonra maksimum taşıma gücüne ulaşır. Her türlü yüzeyde çok yüksek yapışma ve kuruma özelliğine sahiptir.
- Tüm ıslak yüzeylerde, nemli hatta su altı uygulamalarında yüzeylere yapışır.
- Düşük sıcaklıklarda dahi kolayca uygulanabilir. Zor koşullarda daha kolay işlenebilirlik özelliği vardır.
- Ekoloji dostudur ve sanitary özelliklere sahiptir. Yüzeyde yağ lekesi bırakmaz.
- Yüksek ısı ve nem koşullarında bile macun içerisinde hava kabarcıkları oluşmaz.
- İnşaat sektöründe ve metal endüstrisinde yapıştırma ve sızdırmazlık amaçlı kullanılır.
- Titreşimli binalardaki strüktürel (levha, profil, ahşap, sac metal, MDF, sunta vb.) yapıştırılmalarda, otomotiv, denizcilik, havacılık ve uzay uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir.



TEKNİKÖZELLİKLER:

BazSMX-Polimer	
Kabuk Oluşumu (*)	Yaklaşık 5dk (20°C/65%
Kürlenme hızı (*)	Nem.) 3mm/24sa.
Shore A sertlik 65±5	(20 °C / 65% Nem.)
Yoğunluk 1,47 g/ml	
Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede) -40°C ile +90°C	Maksimum Hareketlilik %±20
Elastikiyet Modülü (%100) 2.30N/mm² (DIN 53504)	Gerilme Mukavemeti 3.50 N/mm² (DIN 53504)
Kopma Noktasında Uzama %400 (DIN 53504)	
Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C	



KURUMA



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 12ay

UV DİRENÇİ	İÇ VE DİŞ MEKAN	TÜM HAVA KOŞULLAR	KOLAY İŞLENİBİLİR	SU GEÇİRMEZ	SMX
KOKUSUZ	BOYANABİLİR	İLİKON VE İZOBİYANAT İÇERMEZ	ÇOK İYİ YAPILMA	KİMYASAL DİRENÇ	EPD
				ISLAK ZEMNE YAPIŞMA	

TEKNİKÖZELLİKLER:

BazSMX-Polimer	
Kabuk Oluşumu (*)	Yaklaşık 5dk (20°C/65%
Kürlenme hızı (*)	Nem.) 3mm/24sa.
Shore A sertlik 65±5	(20 °C / 65% Nem.)
Yoğunluk 1,47 g/ml	
Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede) -40°C ile +90°C	Maksimum Hareketlilik %±20
Elastikiyet Modülü (%100) 2.30N/mm² (DIN 53504)	Gerilme Mukavemeti 3.50 N/mm² (DIN 53504)
Kopma Noktasında Uzama %400 (DIN 53504)	



İLK 400 TUTUNMA kg/m²



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 12ay.

UV DİRENÇİ	İÇ VE DİŞ MEKAN	TÜM HAVA KOŞULLAR	KOLAY İŞLENİBİLİR	SU GEÇİRMEZ	SMX
KOKUSUZ	BOYANABİLİR	İLİKON VE İZOBİYANAT İÇERMEZ	ÇOK İYİ YAPILMA	KİMYASAL DİRENÇ	EPD
				ISLAK ZEMNE YAPIŞMA	



FIX ALL EXTREME ULTRA TACK

Fix ALL Extreme-Ultra Tack, en az 400 kg/m² taşıma gücüne sahip bir yapıştırıcı malzemedir. Ağır cisimleri tüm yüzeylere ilk anda çok hızlı ve anında tutunma sağlayarak kullanıcıya avantaj sağlar. Bu özel formülasyon, SMX-Polimer bazlıdır ve nötr kürleme özelliğine sahiptir.

KULLANIM ALANLARI:

- Yüksek yapıştırma özelliği: Malzeme, her türlü yüzeyde çok yüksek yapışma yeteneğine sahiptir.
- Strüktürel yapıştırılmalarda kullanım: Titreşimli binalardaki strüktürel yapıştırılmalarda etkili bir performans gösterir.
- Levha, seramik, granit, profil, ahşap, sac metal, MDF gibi malzemelerde kullanılabilir.
- Düşük sıcaklıklarda uygulanabilirlik: Malzeme düşük sıcaklıklarda kolayca uygulanabilir ve zorlu koşullarda işlenebilir.
- Islak yüzeylere yapışma: Tüm ıslak yüzeylere ve nemli hatta su altındaki uygulamalara yapışabilir.
- Yüksek ısı ve zorlu koşullarda performans: Yüksek sıcaklık ve zorlu koşullarda dahi içerisinde hava kabarcıkları oluşturmadan başarılı bir performans sergiler.
- Ekolojik ve sanitary özellikler: Ekolojik olarak dost ve sanitary özelliklere sahiptir.
- Endüstriyel kullanım: Otomotiv, denizcilik, havacılık ve konteyner endüstrisinde elastik yapısal yapıştırma uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir.

FIXALL CRYSTAL

FixALL Crystal, kristal berraklığında, doğal, elastik, nötr kürlenentekbileşenliSMX-Polimer® esaslı dolgu/yapıştırma malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Tamamen şeffaf kristal, tam kurumadan sonra daimi elastik kalır.
- Hemen hemen tüm yüzeylere, nemli bile olsa üstün yapışma gücüne sahiptir.
- Kolay işlenebilirlik ve sonlandırma. Düşük sıcaklıklarda bile kolay uygulanabilir.
- Cam ve diğer saydam malzemeler için yapıştırma kullanılır.
- Su bazlı boya ve bir dizi diğer sistem ile boyanabilir (ön test gereklidir).
- İki camarası arasında sızdırmazlık ve dolgu amaçlı kullanılır.
- Yağ lekesi bırakmaz. Uygulandığı yüzeylere zarar vermez.
- Tüm hijyenik alanlarda kullanılabilir.
- Çelik, pirinç, galvaniz gibi metal yüzeyler üzerinde test edilmiştir.



TEKNİKÖZELLİKLER:

BazSMX-Polimer
Kabuk Oluşumu (*) Yaklaşık 5dk (20°C/65%
Kürlenme hızı (*) Nem.) 3mm/24sa.
Shore A sertlik 65±5 (20 °C /6 5%N e m .)
Yoğunluk 1,47 g/ml
IsıDayanıklılığı(tam kürlenme)-40°C ile
+90°C Maksimum Hareketlilik %±20
Elastikiyet Modülü (%100)2.30N/mm²(DIN
53504) Gerilme Mukavemeti 3.50 N/mm² (DIN
53504) Kopma Noktasında Uzama %400 (DIN
53504)
Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



GIDA
GÜVENLİĞİNE
UYGUN



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay

UV DİRENCİ	İÇ VE DİŞ MEKAN	TÜM HAVA KOŞULLARI	KOLAY İŞLENİBİLME	SU BAZLI BOYALARLA UYUMLU	İÇİ AK ZEMİN YAPISMA	SMX
KOKUSUZ	BOYANABİLİR	SİLİKON VE İZOSİYANAT İÇERMEZ	ÇOK İYİ YAPISMA	KİMYASAL HİJYENİK ALANLARDA UYGUN	HİJYENİK ALANLARDA UYGUN	EPD

TEKNİKÖZELLİKLER:

BazSMX-Hybrid Polimer
Kabuk Oluşumu (*) Yaklaşık 20 dk (20°C/65%
Kürlenme hızı (*) Nem.) 3mm/24sa. (20°C/65%
Shore A sertlik 50±5 N em.)
Yoğunluk 1,68 g/ml
IsıDayanıklılığı(tam kürlenme)-40°Cile+90°C
Maksimum Hareketlilik %±20
Elastikiyet Modülü (%100) 1.30 N/mm² (DIN 53504)
Gerilme Mukavemeti 1.85 N/mm² (DIN 53504)
Kopma Noktasında Uzama%200(DIN53504)
Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



TİTREŞİMLİYAPILAR
İÇİN UYGUN



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay.

UV DİRENCİ	İÇ VE DİŞ MEKAN	TÜM HAVA KOŞULLARI	KOLAY İŞLENİBİLME	SU BAZLI BOYALARLA UYUMLU	SMX
KOKUSUZ	BOYANABİLİR	SİLİKON VE İZOSİYANAT İÇERMEZ	ÇOK İYİ YAPISMA	KİMYASAL HİJYENİK ALANLARDA UYGUN	EPD



SOUDASEAL MULTIBOND SMX 55

Soudaseal Multibond SMX55, yüksek kaliteli, tek bileşenli bir yapıya sahip olan ve çok yüksek ilk yapışma kabiliyetine sahip bir SMX polimer esaslı dolgu/yapıştırma malzemesidir. Yapıştırma esnasında başlangıçtaki ilk desteki ihtiyacı azaltma özelliğiyle dikkat çeker.

KULLANIM ALANLARI:

Kürlenip sertleştikten sonra yüksek kayma dayanımına sahiptir ve astarsız yüzeylerde kullanılabilir. İç ve dış mekanlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır ve UV direnci oldukça yüksektir. Kokusuzdur ve içerisinde izosiyanat, solvent ve silikon gibi maddeler bulunmaz. Isı camlı cam balkon ve giyotin sistemlerinde yapıştırma amaçlı kullanılabilir. Hafif nemli yüzeylerde bile iyi yapışma özelliğine sahiptir. Karavan ve prefabrik endüstrisi için yapıştırma amaçlı kullanılabilir. Her türlü inşaat malzemesinin gözenekli ve gözeneksiz yüzeylerine yapıştırılmasında kullanılır. Panellerin, titreşimli konstrüksiyonların (ahşap, MDF, sunta, kompozit, doğaltaş, seramik, fayans vb.) yapıştırılmasında kullanılabilir. Birçok kimyasala karşı yüksek direnç gösterir, bu kimyasallar arasında tuz su, alkali, hidrokarbonlar, alkaliler, alkoller, seyreltilmiş mineral asitler vb. yer alır.

MULTIBONDSMS35

Multibond SMS35, yüksek kalitede, tek bileşenli ve yüksek yapışma gücüne sahip bir SMS polimer esaslı dolgu/yapıştırma malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Hafif nemli yüzeyler dahil olmak üzere yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Kolay işlenebilirlik ve sonlandırma özellikleri bulunmaktadır.
- UV ışınlarına karşı mükemmel dirence sahiptir. Subazlı boya ile boyanabilir ve tam kurumadan sonra daima elastik yapısını korur.
- Titreşimli konstrüksiyonlardaki yapısal bağlantılar/yapıştırma için uygundur.
- Metal, PVC, alüminyum (doğrama ve panel), işlenmiş ahşap çerçevelerde izolasyon amacıyla kullanılır.
- İç ve dış cephe uygulamalarında bina cephesi için sızdırmazlık malzemesi olarak tercih edilir.
- Prekast ve doğal taş detaylarında hava ve su sızdırmazlığı içinde dolgu malzemesi olarak kullanılır.
- İçme suyu ile temas eden yerlerde kullanıma uygundur.
- Dikey ve yatay dilatasyonlarda sızdırmazlık amacıyla kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz SMX-Hybrid Polimer Kabuk Oluşumu(*)
 Kürlenme hızı (*) Yaklaşık 10 dk (20°C/65%
 Shore A sertlik 40 ±5 Nem.) 2mm/24sa. (20 °C /6
 Yoğunluk 1,47 g/ml 5%N e m.)
 Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede) -40°C ile
 +90°C Maksimum Hareketlilik %±20
 Elastikiyet Modülü (%100) 0.95N/mm² (DIN 53504)
 Gerilme Mukavemeti 1.60 N/mm² (DIN 53504)
 Kopma Noktasında Uzama %400 (DIN 53504)
 Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C

(250 ml - KARTUŞ)

12 ADET / KOLİ

İÇME SUYU
ETKİLEŞİMİNE UYGUN

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 12ay

UV DİRENCİ	İÇ VE DİŞ MEKAN	TÜM HAVA KOKU KULLAR	KOLAY İŞLENİBİLME	SU GEÇİRMEZ	SMX
KOKUSUZ	BOYANABİLİR	İLİKON VE İZOBİYANAT İÇERMEZ	ÇOK İYİ YAPİŞMA	KİMYASAL DİRENCİ	TİTREŞİMLİ YAPILAR İÇİN UYGUN
					EPD



CARBOND 940FC

Carbond940FC, yaygın olarak metal aksamın (alüminyum, çelik, galvaniz vb.) yanı sıra CTP levha yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamalarında kullanılan yüksek kaliteli tek bileşenli yapıştırıcı ve sızdırmazlık özelliklerine sahip poliüretan bazlı bir malzemedir.

KULLANIM ALANLARI:

- Kolay açılabilen kapağı sayesinde kullanımı kolaydır, sertleştikten sonra elastik özelliklerini korur.
- Titreşimi yüksek malzemelerin (karavan, konteyner, araba) yapıştırma işlemlerinde kullanılır.
- Birçok kimyasala karşı mükemmel bir dirence sahiptir.
- Cam balkon sistemlerinde tek cam yapıştırma uygulamalarında kullanılır.
- Tam kuruma sonrasında boyanabilir, ancak ön test önerilir.
- Otomotiv endüstrisi ve satış sonrası tüm yapıştırma uygulamalarında kullanılabilir.
- Esnek yapıştırma özellikleri nedeniyle çoğu metal parçalar arasında tercih edilir.
- Metal çatı birleşim yerlerinde yapıştırma ve sızdırmazlık için kullanılabilir.



TEKNİKÖZELLİKLER:

BazPoliüretan
Kabuk Oluşumu (*) Yaklaşık 15 dk (20°C/65% Nem.)
Kürlenme hızı (*) Nem.) 3mm/24sa. (20 °C /6 5%N e m.)
Shore A sertlik 40 ±5
Yoğunluk 1,30 g/ml
IsıDayanıklılığı(tam kürlenme)-40°C ile +90°C Maksimum Hareketlilik %±20
Elastikiyet Modülü (%100)0.90N/mm²(DIN 53504) Gerilme Mukavemeti 1.75 N/mm² (DIN 53504) Kopma Noktasında Uzama %700 (DIN 53504)
Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay



TEKNİKÖZELLİKLER:

BazPoliüretan
Kabuk Oluşumu (*) Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
Kürlenme hızı (*) Nem.) 3mm/24sa. (20°C/65% N em.)
Yoğunluk 1.30 g/ml
IsıDayanıklılığı(tam kürlenme)-40°C ile +90°C Maksimum Hareketlilik %±20
Elastikiyet Modülü (%100)0.95N/mm²(DIN 53504) Gerilme Mukavemeti 1.80 N/mm² (DIN 53504) Kopma Noktasında Uzama %700 (DIN 53504)
Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay.



SOUDAFLEX 40FC

Soudaflex 40FC, yüksek kalitede, tek bileşenli, sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamalarında kullanılan, yüksek kopma dayanımına sahip poliüretan bazlı bir derz dolgu ve yapıştırma malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Çok kolay uygulanabilir.
- Sertleşme sonrası kalıcı elastikiyet sağlar.
- UV ışınlarına karşı iyi direnç gösterir.
- Birçok malzemede çok iyi yapışma ve birçok kimyasala karşı mükemmel bir dirence sahiptir.
- Özellikle beton uygulamaları için geliştirilmiştir.
- Tam kurumadan sonra boyanabilir.
- Konut tipi projelerde, pencere ve kapı etrafındaki dolgu amaçlı sızdırmazlık için kullanılır.
- Titreşimli konstrüksiyonların yapısal yapıştırma ve (seramik cephe) kullanılır.
- İnşaat sektöründeki tüm iç ve dış uygulamalarda sızdırmazlık ve yapıştırma amacıyla kullanılır.

SOUDAFLEX33 SL (SELF LEVELING)

Soudaflex 33 SL, poliüretan bazlı, yüksek kaliteli, tek bileşenli, esnek, baloncuklanma yapmayan, kendinden yayılabilen beton ve türevi farklı inşaat malzemelerinin bağlantı, genişleme ve dilatasyon derzlerinde kullanılan derz dolgu malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Yatay derzlerde uygulaması çok kolay ve hızlıdır, alet ve ekipman gerektirmez.
- Çok iyi mekanik dirence sahiptir ve sertleştikten sonra kalıcı elastik bir yapı oluşturur.
- Maksimum %3 eğime kadar olan yatay derzlerde kullanılabilir.
- Birçok malzemeye çok iyi yapışma gösterir ve yapı, bağlantı, genişleme ve dilatasyon derzlerinde kullanılır.
- Sızdırmazlık maddesi içinde kabarcık oluşumu olmaz, özellikle yüksek sıcaklık ve nemde etkili bir performans sergiler.
- Kimyasallara karşı yüksek dirence sahiptir; benzin, hidroklorik sıvılar, motor yağları, tuzlu su, glikol-su karışımı gibi maddelere karşı dayanıklıdır.
- Büzülme ve genişmeyen derzlerin, özellikle beton zeminlerdeki sızdırmazlığında kullanılır.
- Betonda büzülen ve genişleyen tüm yatay zemin derzlerinin sızdırmazlığı için ideal bir çözümdür.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz Poliüretan	
Kabuk Oluşumu (*)	Yaklaşık 60 dk (20°C/65% Nem.)
Kürlenme hızı (*)	Nem.) 2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
Shore A sertlik 35±5	
Yoğunluk 1,35 g/ml	
Isı Dayanıklılığı (tam kürlenme)-30°C ile +90°C	Maksimum Hareketlilik %±25
Elastikiyet Modülü (%100) 0.60N/mm² (DIN 53504)	Gerilme Mukavemeti 1.70 N/mm² (DIN 53504)
Kopma Noktasında Uzama %800 (DIN 53504)	
Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C	



YATAY DERZLERDE KENDİNDEN YAYILIIR



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay

UV DİRENCİ	İÇ VE DIŞ MEKAN	KOLAY İLENEBİLME	LEKE BIRAKMAZ	ASTM INTERNATIONAL
BOYANABİLİR	ÇOK İYİ YAPIŞMA	KİMYASAL DİRENCİ	ELASTİK	DAHA GENİŞ DERZLER İÇİN
				ECT
				EPD

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz Poliüretan	
Kabuk Oluşumu (*)	Yaklaşık 40 dk (20°C/65% Nem.)
Kürlenme hızı (*)	Nem.) 2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
Shore A sertlik 29±5	
Yoğunluk 1,25 g/ml	
Isı Dayanıklılığı (tam kürlenme)-30°C ile +90°C	Maksimum Hareketlilik %±25
Elastikiyet Modülü (%100) 0.65N/mm² (DIN 53504)	Gerilme Mukavemeti 1.20 N/mm² (DIN 53504)
Kopma Noktasında Uzama %800 (DIN 53504)	
Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C	



DIKEY DERZLERDE AKMAYAPMAZ



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay.



SOUDAFLEX 20LM

Soudaflex 20 LM, poliüretan bazlı, yüksek kaliteli ve tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir. Bu özel formülasyon, birçok farklı inşaat malzemesi arasındaki geniş hareket kabiliyeti gerektiren genişleme derzlerinde etkili bir şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Prekast cepheler, pencere bağlantı elemanları, kapı pervaz birleşimleri ve perde duvar panelleri gibi alanlarda kullanılabilen bu malzeme, tek bileşenli olması sayesinde pratik bir uygulama sunar.

KULLANIM ALANLARI:

Özellikle dikey geniş derzler için geliştirilmiştir. Uygulaması çok kolaydır ve sertleştikten sonra kalıcı elastikiyete sahiptir. Beton ve beton türevi derzlere iyi yapışma özelliği gösterir ve yüksek mekanik dirence sahiptir. Titreşimli derzler için geliştirilmiştir ve düşük modüllü bir yapıya sahiptir. Akma karşı yüksek dirence sahiptir ve kabarcık oluşumu yoktur. Kimyasallara karşı direnci mükemmeldir ve UV direnci yüksektir. Çok yüksek elastikiyete sahiptir, bu nedenle yüksek harekete sahip derzlerde sızdırmazlık amaçlı kullanılır. Prekast cephe, alüminyum ve PVC pencere çerçevelerinde izolasyon amaçlı kullanılabilir.

PRİMER 150 SENTETİK REÇİNE

Primer 150 Sentetik Reçine, gözenekli alt döşemeler için universal bir primerdir.

KULLANIM ALANLARI:

- Sıvı ve kolay uygulanabilir bir formül içerir. Özellikle silikonlar ve hibrit (MS) dolgular için uygundur.
- Tüm gözenekli ve gözeneksiz yüzeylerdeki genişleyen derzler için kullanılır.
- Arttırılmış su basınçlı gözenekli malzemelerin genişleyen kısımlarında etkilidir.
- Uygulama yapıldıktan sonra, herhangi bir derz uygulamasından önce en az 4 saat beklemesi gereken bir süreye sahiptir.
- Tam kaplayıcı bir katman halinde fırça veya rulo ile uygulanabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz	Sentetik Reçine
Kabuk Oluşumu(*)	Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
Kürlenme hızı(*)	Yaklaşık 1 saat
Yoğunluk	(20 °C / 65 % Nem.)
Tüketim	0.93g / m l
Yüzey Uygulama Sıcaklığı	Yaklaşık 5m²/L +5°C +35°C

DAHAYÜKSEK
YAPIŞMA GÜCÜ
İÇİN ASTAR
KULLANIN.



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 24 ay



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz	Poliüretan
Kabuk Oluşumu(*)	Yaklaşık 20 dk (20°C/65% Nem.)
Kürlenme hızı(*)	Yaklaşık 1 saat
Yoğunluk	(20°C/65% Nem.)
Tüketim	1.3g/ml
Yüzey Uygulama Sıcaklığı	Yaklaşık 5m²/L +5°C +35°C

DAHAYÜKSEK
YAPIŞMA GÜCÜ
İÇİN ASTAR
KULLANIN.



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 24 ay.



PRİMER 100 POLİÜRETAN

Primer 100 Poliüretan, gözenekli alt döşemeler için universal bir primerdir.

KULLANIM ALANLARI:

- Uygulama yapıldıktan sonra, herhangi bir derz dolgusunu uygulamadan önce en az 1 en fazla 4 saat beklemesi gereken bir süreye sahiptir.
- Sıvı ve kolay uygulanabilir bir formül içerir.
- Poliüretan, polisül ve MS-polimer bazlı tüm profesyonel dolgular için uygundur.
- Tüm gözenekli yüzeylerdeki genişleyen derzleri için kullanılır.
- Yapısı: Temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Arttırılmış su basıncına maruz kalan gözenekli malzemelerin genişleyen kısımlarında etkilidir.
- Tam kaplayıcı bir katman halinde fırça ve ya rulo ile uygulanabilir.



SILIRUB WS+

Silirub WS+, Soudal tarafından geliştirilmiş yüksek kaliteli bir doğal sertleşmeye sahip cephe silikonudur. IFTR Rosenheim onaylı olan bu ürün, ultraelastik yapısıyla dikkat çeker. Nötr kürlenme özelliğine sahip olan silikon, dış cephelerdeki geniş genleşme derzlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tüm hava koşullarına dayanıklı olan bu tek bileşenli silikon, yüksek kalitesi sayesinde havayı ve suyu etkili bir şekilde sızdırmaz.

KULLANIM ALANLARI:

- Cam cephelerdeki yalıtımlı çift cam ünitelerinde kullanılan bir dış cephe silikonudur. Polisülfid ve silikon esaslı ikincil sızdırmazlık malzemeleri ile uyumludur ve butile etkisi bulunmamaktadır.
- Isıcam endüstrisinde bonding ve çift cam dolgu macunu olarak kullanılır.
- Lamine cam ile uyumludur ve çözücü (organik madde) içermez.
- Silikon cephe, panel cephe ve skylight sistemlerindeki dilatasyon derzleri için özel olarak geliştirilmiştir.
- UV radyasyonuna, yağmura, dona, rüzgara, ozona ve aşırı sıcaklıklara karşı çok dayanıklıdır.
- Cam, lamine cam, kaplama alüminyum, galvanizli çelik, beton ve tuğla duvarlar üzerinde leke bırakmaz.

Baz Polisiloksan

Kabuk Oluşumu (*)

Kürlenme hızı (*)

ShoreA sertlik

Yoğunluk

Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede) -60°C ile +90°C

Maksimum Hareketlilik %±25

Elastikiyet Modülü (%100) 0.34 N/mm² (DIN 53504)

Gerilme Mukavemeti 1.36N/mm² (DIN53504)

KopmaNoktasındaUzama %900(DIN53504)

YüzeyUygulamaSıcaklığı +5°C+35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 15ay.



SILIRUB NO5-HE

Silirub NO5-HE, yüksek kaliteli, nötr kürlenme özelliğine sahip, mükemmel hareket kabiliyetine sahip, ultra elastik ve tek bileşenli bir nötr cephe silikonudur. Cephe sektöründe genişleme derzlerinde hava ve su sızdırmazlık sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiş, %100 nötr silikon formülüne sahiptir.

KULLANIM ALANLARI:

Çok kolay uygulanabilir.
Rengi solmaz ve UV ışınlarına karşı yüksek dayanıklılık gösterir.
Kokusuzdur.
Kürlendikten sonra kalıcı mükemmel elastikiyete sahiptir.
Geniş bir renk skalasına sahiptir.
ISO 11600 F&G 25 LM standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir.
Yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.
Alüminyum doğramalar, PVC kapı ve pencere kenarlarında izolasyon amaçlı kullanılır.
Cam-cama arası ve alüminyum kompozit panel dilatasyonlarında sızdırmazlık sağlar.
Beton, mermer, taş gibi malzemeler üzerinde mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz P olisiloksan	
Kabuk Oluşumu(*)	Yaklaşık 15 dk (20°C/65%
Kürlenme hızı(*)	Nem.) 2mm/24sa. (20 °C /6
Shore A sertlik 22 ±5	5%N e m.)
Yoğunluk 1,25 g/ml	
Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede)	
Maksimum Hareketlilik	-60°C ile +180°C
Elastikiyet Modülü (%100)±25	
Gerilme Mukavemeti	0,38 N/mm ² (DIN 53504)
Noktasında Uzama	1,30 N/mm ² (DIN 53504) Kopma
Yüzey Uygulama Sıcaklığı	%800(DIN53504)
	+5°C+35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25°C sıcaklıkta 15ay

SOLVENTSİZ	UV DİRENCİ	EL ASTİK		
İÇ VE DİŞ MEKAN	TÜM HAVA KOŞULLARI	KOLAY İŞLENEBİLME		




SILIRUBS280ml

Silirub S 280ml yüksek kalitede, elastik, tek bileşenli, silikon bazlı profesyonel derz dolgu malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Çok kolay uygulanır.
- Rengi solmaz, UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Kürlenme sonrası kalıcı elastikiyete sahiptir.
- Tipik asetik kokuya sahiptir.
- Gözeneksiz yüzeye iyi yapışma sağlar.
- Her mevsim uygulanabilir.
- Çatlama ve sararma yapmaz.
- Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde kullanılır.

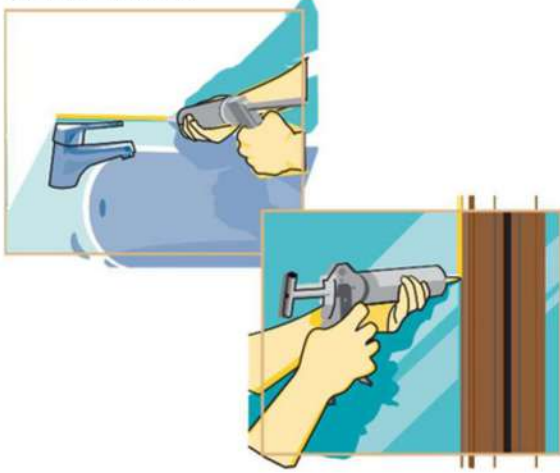

TEKNİKÖZELLİKLER:

Baz	Polisiloksan
KabukOluşumu(*)	Yaklaşık7dk(20°C/65%
Kürlenmehızı(*)	Nem.) 2mm/24sa.
ShoreAsertlik	(2200±C5/65%Nem.)
Yoğunluk	Yaklaşık 1,00 g/ml (Şeffaf ve beyaz)
	Yaklaşık 1,20 g/ml (Renkler)

Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-60°C ile
+90°C	MaksimumHareketlilik %25
Elastikiyet Modülü (%100)	0.40 N/mm²(DIN
53504) Gerilme Mukavemeti	1.50 N/mm² (DIN
53504) Kopma Noktasında Uzama	%800 (DIN
53504)	

Yüzey Uygulama Sıcaklığı → +5°C+35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 15ay

UV DİRENCİ	EL ASTİK	İÇ VE DİŞ MEKAN
TÜM HAVA KOŞULLARI	KOLAY İLENEBİLME	GENİŞ SICAKLIK ARALIĞI



TEKNİKÖZELLİKLER:

Baz	Polisiloksan
KabukOluşumu(*)	Yaklaşık7dk(20°C/65%
Kürlenmehızı(*)	Nem.) 2mm/24sa.
ShoreAsertlik	(2200±C5/65%Nem.)
Yoğunluk	Yaklaşık 1,00 g/ml (Şeffaf ve beyaz)
	Yaklaşık 1,20 g/ml (Renkler)

Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-60°C ile
+90°C	MaksimumHareketlilik %25
Elastikiyet Modülü (%100)	0.40 N/mm²(DIN
53504) Gerilme Mukavemeti	1.50 N/mm² (DIN
53504) Kopma Noktasında Uzama	%800 (DIN
53504)	
Yüzey Uygulama Sıcaklığı	→ +5°C+35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 15ay.

UV DİRENCİ	EL ASTİK	İÇ VE DİŞ MEKAN
TÜM HAVA KOŞULLARI	KOLAY İLENEBİLME	GENİŞ SICAKLIK ARALIĞI




SILICONEU 280gr

Silicone U 280gr, yüksek kalitede, elastik, tek bileşenli, silikon bazlı genel amaçlı derz dolgu malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Çok kolay uygulanır.
- Rengi solmaz, UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Kürlenme sonrası kalıcı elastikiyete sahiptir.
- Tipik asetik kokuya sahiptir.
- Gözeneksiz yüzeye iyi yapışma sağlar.
- Her mevsim uygulanabilir.
- Çatlama ve sararma yapmaz.
- Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde kullanılır.

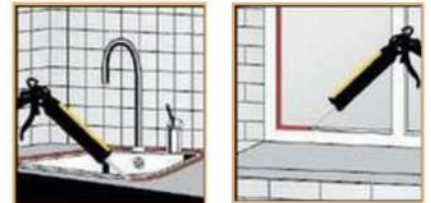

SİLİRUBSC DÜŞAKABİN

Silirub SC, yüksek kaliteli, tek bileşenli ve elastik bir asetik silikondur. Ürün, özellikle duşakabin yapımı, montajı ve tamiri işlemlerinde yapıştırma ve sızdırmazlık amacıyla kullanılmaktadır. Silirub SC, ozon, UV ışınları ve sıcaklık artışlarına karşı dayanıklıdır. Temelde metal, cam, yağsız ahşap türleri, silikon reçine, vulkanize silikon kauçuk, seramik, doğal ve sentetik elyaf, plastik ve birçok boyalı yüzeye mükemmel bir yapışma sağlar.

KULLANIM ALANLARI:

- ISO 11600-F&G-20LM standartlarına uygun.
- Sanitary özelliğe sahip, kararmayı önleyen bir üründür.
- %100 silikon esaslı olup düşük koku içerir ve küflenmeyi engeller.
- Temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır.
- Hızlı kürlenme özelliği sayesinde yüzeylere hızlıca yapışır.
- Kürlenmesi sonrasında kalıcı elastikiyetini sürdürür ve yüksek sıcaklıklara karşı direncini korur.
- Sihhi ortamlarda (duvar, mutfak, klima, havalandırma sistemleri) kullanım için uygundur.
- Banyodaki küvet ve duşakabin bağlantı derzlerinde tercih edilir.



TEKNİKÖZELLİKLER:

BazPolisiloksan	
Kabuk Oluşumu (*)	Yaklaşık 10 dk (20°C/65% Nem.)
Kürlenme hızı (*)	2mm/24sa.
ShoreA sertlik25±5	(20 °C /6 5%N e m .)
Yoğunluk	1,00g/ml(Şeffaf)1,00g/ml(Beyaz)
IsıDayanıklılığı(tamkürlenmede)	-60°Cile +150°C
Maksimum Hareketlilik	%25
Elastikiyet Modülü (%100)	0.40 N/mm²(DIN 53504)
Gerilme Mukavemeti	1.35 N/mm² (DIN 53504)
Kopma Noktasında Uzama	%500 (DIN 53504)
Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C +35°C

KÜFLENMEYİ ÖNLER

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay

UV DİRENÇİ	ESNEKLİK	İÇ VE DİŞ MEKAN	SOLVENT FREE
KOLAY İKLENİLBİLME	KİMYASAL DİRENÇ	KÜFLENMEYİ ÖNLER	SOLVENTSİZ

TEKNİKÖZELLİKLER:

BazPolisiloksan	
Kabuk Oluşumu (*)	Yaklaşık 14 dk (20°C/65% Nem.)
Kürlenme hızı (*)	2mm/24sa.
Shore A sertlik 30±5	(20°C/65%Nem.)
Yoğunluk 1,27 g/ml	
IsıDayanıklılığı(tamkürlenmede)	-60°Cile +285°C
Maksimum Hareketlilik	%±20
ElastikiyetModülü(%100)	0.80N/mm²(DIN 53504)
GerilmeMukavemeti	2.50N/mm²(DIN 53504)
Kopma Noktasında Uzama	%500 (DIN 53504)
Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C +35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay.

UV DİRENÇİ	ESNEKLİK	İÇ VE DİŞ MEKAN
TÜM HAVA KOŞULLARI	KOLAY İKLENİLBİLME	KİMYASAL DİRENÇ



GASKET SEAL ISI SİLİKO NU

GasketSeal, yüksek kaliteli, 300°C'ye kadar yüksek ısılara dayanabilen, tek bileşenli ve asetik silikon tabanlı bir malzemedir.

KULLANIM ALANLARI:

280°C'ye kadar sürekli, 300°C'ye kadar geçici ısıya dayanabilir. Elastik özelliğini 300°C'ye kadar muhafaza eder. Silikat esaslı, cam ve alüminyum yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Kürlenmesinden sonra hala elastik kalır. Yüksek sıcaklıklara maruz kalan derzlerin sızdırmazlığı için uygundur. Çatlamaz ve kuruduktan sonra kırılğan hale gelmez. Dikey eklem derzlerinde çökme yapmaz. Ocak, fırın, soba, kalorifer, klima, baca gibi ısıtma sistemlerinde contalama ve sızdırmazlık amaçlı kullanılabilir. Otomobillerde (egzoz boruları, motor aksamı) ve diğer araçlardaki pompa ve motorlarda contalama işlemleri için uygundur.



SILIRUB AQ AKVARYUM

SilirubAQ,yüksek kaliteli,
akvaryum silikonudur.

tek bileşenli

KULLANIM ALANLARI:

Balıklar ve diğer organizmalar için herhangi bir toksin madde içermez, zarar vermez.

Deniz suyuna, yosunlara, asitlere, alkali maddelere ve birçok kimyasala karşı dayanıklıdır.

Ozon, UV ışınları ve sıcaklık artışlarına karşı dayanıklıdır.

%100 silikon esaslı olup, solvent içermez.

Çok hızlı kurur ve birçok yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

Nem ve küfe karşı son derece dayanıklı olup, temizlik malzemelerine karşı dirençlidir.

Akvaryum yapımı ve tamirat işlemlerinde yapıştırma ve sızdırmazlık amacıyla kullanılır.

Özellikle cam yüzeylere çok iyi yapışır. Temiz metal, cam, çok yağsız ahşap türleri, silikon reçine, vulkanize silikon kauçuk, seramik, doğal-sentetik elyaf, plastik ve birçok boyalı yüzeye yapışabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

BazPolisiloksan

Kabuk Oluşumu (*)

Kürlenme hızı (*)

Shore A sertlik 25±5

Yoğunluk 1,03 g/ml

Isı Dayanıklılığı (tamkürlenme) -60°C ile

+180°C Maksimum Hareketlilik %25

Elastikiyet Modülü (%100) 0.48N/mm² (DIN

53504) Gerilme Mukavemeti 2.00 N/mm² (DIN

53504) Kopma Noktasında Uzama %700 (DIN

53504)

Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C

BALIKLARA

ZARAR

VERMEZ .

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25°C sıcaklıkta 12ay



FIRECRYL FR YANGIN MASTİĞİ

Firecryl FR, tek komponentli, kullanıma hazır, yangına dayanabilen tek bileşenli şişebilen plastoelastik derz dolgumalzemesisdir. 120°C' den daha yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında genişerek alevlerin ve dumanın yayılmasını önler.

KULLANIM ALANLARI:

- Yangın duvarlarının derzlerinde ve yangın kapı ve pencere çerçevelerinin iç kısımlarında kullanılır.
- 120°C dereceden daha yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında şişer, bu sayede yangın ve dumansızdırmazlığı sağlar.
- Alçı ve betondaki boşlukların doldurulması gibi yangına dayanıklılık gerektiren uygulamalarda kullanılır.
- Yangın kapıları, duvar ve zemindeki boruların ve kabloların geçiş yerlerinde tercih edilir.
- Yapı malzemelerine iyi yapışır, beton, tuğla, ahşap, çelik, alüminyum, bazı plastikler, seramik, alçı levhalar, klinker, porselen, metal, emaye gibi yüzeylerde etkili bir yapışma sağlar.
- Alevlere karşı direncini korur ve aynı zamanda yangının yayılmasını engeller, duman ve gaz geçişine izin vermez.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

BazAkrilik	
KabukOluşumu(*)	Yaklaşık 20dk (20°C/65% Nem.)
Kürlenme hızı (*)	2mm/24sa. (20°C/65% Nem.)
Yoğunluk	1,57g/ml
Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede)	
-20°C ile +80°C Maksimum Hareketlilik	
%± 12,5	
Yangın Dayanımı < 240min Büzülme %	
12 (DIN 52451) Yüzey Uygulama Sıcaklığı	
+5°C +35°C	



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay.



FIRE SILICONE B1 FR YANGIN SİLİKONU

Firesilicone B1 FR, yüksek kaliteli, nötr, elastik, tek komponentli bir yangın geciktirme malzemesidir. DIN 4102 B1 standardına uyumlu olarak tasarlanmıştır ve bazı tür derzlerde 4 saat boyunca yangına dayanabilen özelliklere sahiptir. Bu malzeme, silikon bazlı olup nötr karakterde bir izolasyon sağlar.

KULLANIM ALANLARI:

- Giydirme cephe derzlerinin ve genleşme boşluklarının yangın dayanımını sağlamak için kullanılır. Boru ve kabloların yangına dayanıklılığını sağlamada etkilidir.
- Birçok yapı malzemesinde üstün yapışma sağlar. Yapı malzemelerine iyi yapışır, beton, tuğla, ahşap, çelik, alüminyum, bazı plastikler, seramik, alçı levhalar, klinker, porselen, metal ve emaye gibi yüzeylerde kullanılabilir.
- İnşaat sektöründe iç ve dış cephe alanlarında yangına dayanıklı bağlantı noktaları oluşturmak için tercih edilir.
- Yangına dayanıklılık gerektiren her türlü yapıda, cam ve dilatasyon derz uygulamalarında kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

BazPolisiloksan®	
Kabuk Oluşumu(*)	Yaklaşık 9dk (20°C/65%Nem.)
Kürlenme hızı (*)	2mm/24sa. (20°C/65%Nem.)
Yoğunluk	1,26g/ml
Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede)	-40°C ile +180°C
Maksimum Hareketlilik	%±25
Elastikiyet modülü (%100)	0.38N/mm² (DIN 53504)
Yangın Dayanımı (EN13501-2)	<240min
Büzülme	%12 (DIN 52451)
Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C +35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25°C sıcaklıkta 12ay.



SOUDAFOAM COMFORT

Soudafoam Comfort, kullanıma hazır, tek bileşenli ve kontrollü şekilde şişen poliüretan köpüktür. Patentli akıllı tabanca sistemi (Genius Gun System) sayesinde poliüretan köpük uygulaması çok kolay ve hassas hale gelir.

KULLANIM ALANLARI:

- SOUDAL tarafından geliştirilmiş inovatif mekanizma sayesinde çok kolay uygulanır.
- Büzülme ve küreşme sonrası genleşme olmaz, mükemmel boyutsal kararlılık sağlar.
- Tüm yapı yüzeyleri üzerinde mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Mükemmel boşluk doldurma özelliğine sahiptir.
- Termal ve akustik anlamda yüksek izolasyon değerlerine sahiptir.
- Kullanılması kolay, tek elle rahatça kullanılabilir. Akıllı tetik sistemi ile ihtiyaç kadar kullanılabilir.
- İlk kullanımdan sonra 8 haftaya kadar tekrar kullanılabilme özelliğine sahiptir.
- Kapı, pencere çerçevelerinde montaj ve boşluk doldurma amaçlı kullanılır.
- Uygulandığı yapı malzemesinde (çelik kapı, ahşap kapı, PVC pencere, boru geçişleri, gaz beton duvar bitişleri, çatı konstrüksiyonları) boşluk ve açıklıkların doldurulmasında kullanılır.

ERGONOMİK KULLANIM



TASARRUFLU



TEKRARTEKRARKULLAN



TEKNİKÖZELLİKLER:

BazPoliüretan

KabukOluşumu(*) Yaklaşık9dk(20°C/65% N em.)

Kesme Zamanı 35dk

Ses İzolasyonu 58dB

Yoğunluk 35kg/m3

IsıDayanıklılığı(tam kürlenmede)-40°Cile+90°C

Termaliletkenlik 0.034W/m.K

Basınç Dayanımı55kPa

ÇekmeDayanımı 112kPa

Kesme Dayanımı85kPa

MaksimumUzama%19,5

Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



12 ay

UV DİRENÇİ	SES YALITIMI	İÇ MEKAN	KONTROLLÜ GENLEŞME
KOLAY İLENEBİLME	ISI YALITIMI	DÖR HER MEVSİMİ AÇIDA KULLANILIR KULLANIM	360°



TEKNİKÖZELLİKLER:

BazPoliüretan

Kabuk Oluşumu (*)

Yaklaşık7dk(20°C/65%Nem.)

KesmeZamanı30dk

Sesizolasyonu58dB

Yoğunluk 22kg/m3

IsıDayanıklılığı(tam kürlenmede)-40°Cile+90°C

Termal iletkenlik 0.032 W/m.K

BasınçDayanımı21kPa

Çekme Dayanımı 40 kPa

Kesme Dayanımı 73 kPa

MaksimumUzama%12,5

Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



(750 ml) TENEKELİ TADETLİ KOLU

SALDI

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay.

SES YALITIMI	İÇ MEKAN	KONTROLLÜ GENLEŞME
KOLAY İLENEBİLME	ISI YALITIMI	DÖR HER MEVSİMİ KULLANILIR



SOUDAFOAM GUN CLICK&FIX

Soudafoam Gun Click & Fix tek bileşenli, kontrollü genleşebilen, kullanıma hazır poliüretan köpük. Kullanımda maksimum konfor için benzersiz patentli Click&Fix adaptör sistemi ile donatılmıştır.

KULLANIM ALANLARI:

- SOUDAL tarafından geliştirilmiş inovatif mekanizma sayesinde çok kolay kullanılır.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışır.
- Küreşme sonrası genleşme ve küçülme yok. Benzersiz Click & Fix adaptör sistemi sayesinde kullanımı oldukça kolay.
- Pencere, kapı çerçevelerinin montajı ve sızdırmazlığında kullanılır. Çatı konstrüksiyonlarındaki tüm açıklıkların sızdırmazlığını sağlar.
- Tabanca sistem sayesinde istenilen püskürtme sağlanacağından sarfiyatı azdır, çok hassas uygulama yapılabilir.
- Uygulandığı yapı malzemesinde (çelik kapı, ahşap kapı, PVC pencere, boru geçişlerinde, gaz beton duvar bitişlerinde, çatı konstrüksiyonlarında) boşluk ve açıklıkların doldurulmasında kullanılır.
- Çok iyi doldurma kapasitesine sahiptir.



SOUDABOND EASY

Soudafoam Easy, kullanıma hazır, tek bileşenli bir poliüretan yapıştırma malzemesidir. Özellikle yalıtım levhaları, bina ve inşaatlarda alçı uygulamalarında temiz, verimli, ekonomik ve kalıcı bağlantı sağlamak amacıyla kullanılır.

KULLANIM ALANLARI:

- Çalışma zamanını %30'un üzerinde azaltır. Mükemmel ön yapışma özelliğine sahiptir ve düşük ısılarda bile kullanılabilir.
- Hassas uygulama imkanıyla ekonomik bir kullanım sunar.
- Dikey düzeyde uygulamalar için uygundur. Pürüzlü yüzeyleri doldururken elastikiyetini korur ve kırılma hale gelmez.
- Çözücü içermez ve tek elle kullanıma uygundur. Yalıtım levhaları (taşıyıcı, XPS, EPS), gaz beton ve alçıpan panellerin montaj ve yapıştırılmasında kullanılır.
- Hızlı ve hassas kurulum için minimum kürleşme sonrası genişlemeye sahiptir.
- Bilinen PU çatı yapıştırıcıları, yapıştırma harçları vb. ile kolayca kullanılabilir.
- Çeşitli çözümler, boyalar ve kimyasallara dayanıklıdır. Ayrıca suya dayanıklıdır (su geçirmez değildir).



TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Baz Poliüretan
- Kabuk Oluşumu (*)
- Kürleşme Hızı
- Kesme Zamanı 50 dk -30 mm kalınlığının
- Tam Güç Oluşma Zamanı 12 saat - 30 mm kalınlık için
- Isı Dayanıklılığı (tam kürleşmede) -40°C ile +90°C
- Termal iletkenlik 0.035W/m.K
- Çekme Dayanımı 0.19N/mm²
- Kesme Dayanımı 0.142 N / mm²
- Kesme Dayanımı 0.489 N / mm²
- Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.

SES YALITIMI	İÇİVE DİŞİ MEKAN	KOLAY KURULUM
DÖR MEVSİM KULLANILIR	KONTROLLE GENLEŞME	ÇOK İYİ YAPILMA



TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Baz Poliüretan
- Kabuk Oluşumu (*) Yaklaşık 3 dk -30 mm kalınlığının Kürleşme Hızı Yaklaşık 20 dk -30 mm kalınlığının
- Kesme Zamanı 50 dk -30 mm kalınlık için
- Tam Güç Oluşma Zamanı 12 saat -30 mm kalınlık için
- Isı Dayanıklılığı (tam kürleşmede) -40°C (mCaixl.els+a9at0iç'iCnde)
- Termal iletkenlik 0.035W/m.K
- Çekme Dayanımı 70 kPa
- Kesme Dayanımı 36 kPa
- Verim 14 m²
- Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C

SES YALITIMI	İÇİVE DİŞİ MEKAN	KOLAY KURULUM
DÖR MEVSİM KULLANILIR	KONTROLLE GENLEŞME	ÇOK İYİ YAPILMA



SOUDABOND TURBO

Soudabond Turbo, kullanıma hazır, tek bileşenli bir poliüretan yapıştırma malzemesidir. Özellikle yalıtım levhaları, bina ve inşaatlarda alçı uygulamalarında temiz, verimli, ekonomik ve kalıcı bağlantılar sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

KULLANIM ALANLARI:

- Çalışma zamanını %30'un üzerinde azaltır. Mükemmel ön yapışma özelliğine sahiptir ve düşük ısılarda bile kullanılabilir.
- Hassas uygulama nedeniyle ekonomik bir kullanım sunar. Dikey uygulamalar için uygundur.
- Pürüzlü yüzeyleri düzleştirir ve boşlukları doldururken elastikiyetini korur, kırılma hale gelmez.
- Çözücü içermez ve tek elle kullanılabilir. Yalıtım levhaları (taşıyıcı, XPS, EPS), gaz beton ve alçıpan panellerin montajı ve yapıştırılmasında kullanılır.
- Hızlı ve hassas kurulum için minimum kürleşme sonrası genişlemeye sahiptir.
- Bilinen PU çatı yapıştırıcıları, yapıştırma harçları vb. ile karşılaştırıldığında önemli yer ve ağırlık tasarrufu sağlar.
- Çeşitli çözümler, boyalar ve kimyasallara dayanıklıdır. Suya dayanıklıdır (su geçirmez değildir).



SOUDAL

POLİÜRETAN KÖPÜKLER

SOUDAFOAM M GUN 750 ML

Soudafoam Gun, tek komponentli, mükemmel genişlebilen, kullanıma hazır, ozon tabakasına tamamen zararsız poliüretan bazlı köpüktür.

KULLANIM ALANLARI:

- Uygulandığı her türlü yüzeyde üstüne yapışma sağlar.
- Yüksek ısı ve akustik ses izolasyonu sağlar.
- Çok iyi dolgu ve yalıtım özelliğine sahiptir.
- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Kapı ve pencere montajlarında kullanılır.
- Taş, tuğla ve dolgu malzemesi içerisindeki düzensiz boşlukları kapatmak amacıyla kullanılır.
- Elektrik kablolarını kapatma öncesi sabitleme amacıyla kullanılır.
- Çatıdaki tüm boşlukların kapatılması için kullanılır.
- Ses, soğuk ve hava akımlarına karşı izolasyon istenen tüm detaylarda kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz Poliüretan
Kabuk Oluşumu(*) Yaklaşık 7 dk (20°C/65% Nem.)
Kesme Zamanı 50 dk
Sesizolasyonu 58 dB
Yoğunluk 22 kg/m ³
Isı Dayanıklılığı (tam kurlenmede) -40°C ile +90°C
Termal İletkenlik 0.031 W/m.K
Basınç Dayanımı 21 kPa
Çekme Dayanımı 140 kPa
Kesme Dayanımı 75 kPa
Maksimum Uzama %12.4
Su Emme Değeri 0.27 kg/m ²
Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C

(750 ml-TENEKE) (ADET/ARALI)



12 ay

SES YALITIMI	İÇ MEKAN	KOLAY KLENİBİLME
DÖR MEVSİM KULLANILIR	ISI YALITIMI	KONTROLLÜ GENLEŞME



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz Poliüretan
Kabuk Oluşumu(*) Yaklaşık 10 dk (20°C/65% Nem.)
Kesme Zamanı 35 dk
Sesizolasyonu 58 dB
Yoğunluk 29 kg/m³
Isı Dayanıklılığı (tam kurlenmede) -40°C ile +90°C
Termal İletkenlik 0.035 W/m.K
Basınç Dayanımı 22 kPa
Çekme Dayanımı 39 kPa
Kesme Dayanımı 80 kPa
Maksimum Uzama %17
Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12 ay.



SOUDAFOAM 1K 750 ML

Soudafoam 1K, tek komponentli, mükemmel genişlebilen, kullanıma hazır, ozon tabakasına tamamen zararsız poliüretan bazlı köpüktür.

KULLANIM ALANLARI:

Uygulandığı her türlü yüzeyde üstüne yapışma sağlar. Yüksek ısı ve akustik ses izolasyonu sağlar. Çok iyi dolgu ve yalıtım özelliğine sahiptir. Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. Kapı ve pencere montajlarında kullanılır. Taş, tuğla ve beton içerisindeki düzensiz boşlukları doldurmak için kullanılır. Elektrik kablolarını kapatma öncesi sabitleme amacı ile kullanılır. Çatıdaki tüm boşlukları kapatmak için kullanılır. Ses, soğuk ve hava akımlarına karşı izolasyon istenen tüm detaylarda kullanılır.



SES YALITIMI	İÇ MEKAN	KOLAY KLENİBİLME
DÖR MEVSİM KULLANILIR	ISI YALITIMI	



SOUDAFOAM 1K 650 GR

Soudafoam 1K, tek komponentli, mükemmel genleşebilen, kullanıma hazır, ozon tabakasına tamamen zararsız poliüretan bazlı köpüktür.

KULLANIM ALANLARI:

- Uygulandığı her türlü yüzeyde üstün yapışma sağlar.
- Yüksek ısı ve akustik ses izolasyonu sağlar.
- Çok iyi dolgu ve yalıtım özelliğine sahiptir.
- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Kapı ve pencere montajlarında kullanılır.
- Taş, tuğla ve beton içerisindeki düzensiz boşlukları doldurmak için idealdir.
- Elektrik kablolarını kapatma öncesi sabitleme amacı ile kullanılır.
- Çatıdaki tüm boşlukları kapatmak için uygundur.
- Ses, soğuk ve hava akımlarına karşı izolasyon istenilen tüm detaylarda kullanılır.



TEKNİKÖZELLİKLER:

- Baz Poliüretan
- KabukOluşumu(*) Yaklaşık10dk(20°C/65% N em.)
- Kesme Zamanı 35 dk
- Sesizolasyonu58dB
- Yoğunluk 29 kg/m³
- IsıDayanıklılığı(tam kürlenmede)-40°Cile+90°C
- Termal İletkenlik 0.035 W/m.K
- Basınç Dayanımı 22 kPa
- Çekme Dayanımı39kPa
- KesmeDayanımı80kPa
- MaksimumUzama%17
- Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay



TEKNİKÖZELLİKLER:

- Baz Poliüretan
- KabukOluşumu(*) Yaklaşık10dk(20°C/65% N em.)
- Kesme Zamanı 35 dk
- Sesizolasyonu58dB
- Yoğunluk 29 kg/m³
- IsıDayanıklılığı(tam kürlenmede)-40°Cile+90°C
- Termal İletkenlik 0.035 W/m.K
- Basınç Dayanımı 22 kPa
- Çekme Dayanımı39kPa
- KesmeDayanımı80kPa
- MaksimumUzama%17
- Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay.



SOUDAFOAM 1K 600 GR

Soudafoam1K,tek komponentli,mükemmel genleşebilen, kullanıma hazır, ozon tabakasına tamamen zararsız poliüretan bazlı köpüktür.

KULLANIM ALANLARI:

- Uygulandığı her türlü yüzeyde üstün yapışma özelliği gösterir.
- Yüksek ısı ve akustik ses izolasyonu sağlar.
- Çok iyi dolgu ve yalıtım özelliğine sahiptir, özellikle taş, tuğla ve beton gibi düzensiz boşlukları başarılı bir şekilde doldurabilir.
- Kapı ve pencere montajlarında kullanılarak sağlam bir yapışma elde edilir.
- Elektrik kablolarını kapatma öncesinde sabitleme işlemleri için idealdir.
- Çatıdaki boşlukları kapatma konusunda etkilidir.
- Ses, soğuk ve hava akımlarına karşı istenilen izolasyonu sağlamak için çeşitli detaylarda kullanılabilir.



ACRYRUB SİLİKONİZE

Acryrub, tek komponentli, akrilik esaslı bir dolgu ve izolasyon mastiğidir. Yüksek yapışma gücüne sahiptir ve boyanabilir özelliktedir.

KULLANIM ALANLARI:

- Ahşap, PVC pencerelerde ve prefabrik yapı elemanlarının genleşme derzlerinde dolgu ve izolasyon amaçlı kullanılır.
- Kürleme sonrası boyanabilir özellik gösterir.
- Kuruduktan sonra elastikiyetini korur.
- Su bazlı olduğundan dolgu yapılan yüzeyi etkilemez.
- Kürleme sonrası su geçirmez ve renk vermez özellik taşır.
- Birçok gözenekli yüzey ve alüminyum ile iyi yapışır.
- Pencere pervazlarında, süpürgelikler arası derzlerde ve duvar birleşimlerinde kullanılır.
- Her türlü doğrama, sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde tercih edilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz Akrilik Polimer Kabuk Oluşumu(*)

Yoğunluk 1,65 g/ml

Yaklaşık 20 dk (20°C/65% N em.)

Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede)

-20°C ile +80°C Maksimum

İzin Verilen Genleşme %12,5

Hacim Kaybı %15

Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25°C sıcaklıkta 15ay



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz Akrilik Polimer Kabuk Oluşumu(*)

Yoğunluk 1,55 g/ml

Yaklaşık 20 dk (20°C/65% N em.)

Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede)

-20°C ile +80°C Maksimum

İzin Verilen Genleşme %15

Hacim Kaybı %13

Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



GENLEŞME
TOLERAN
SI

ACRYRUB
EXTERIEUR
FAÇADES+

Acryrub Exterior Façades+, akrilik yayılma esaslı, yüksek kaliteli, plastoelastik, tek bileşenli bir derz dolgusudur. İç ve dış uygulamalar için geliştirilmiş olup yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.

KULLANIM ALANLARI:

- Ahşap, PVC pencerelerde ve prefabrik yapı elemanlarının genleşme derzlerinde kullanılır.
- Kürleme sonrası boyanabilir ve kuruduktan sonra elastikiyetini korur.
- Su bazlı olduğundan dolgu yapılan yüzeyi etkilemez.
- Kürleme sonrası su geçirmez ve renk vermez.
- Birçok gözenekli yüzey ve alüminyum ile iyi yapışır.
- Pencere pervazlarında, süpürgelikler arası derzlerde ve duvar birleşimlerinde kullanılır.
- Her türlü doğrama, sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılır.
- Yüksek nem ve harekete sahip derzler için uygundur.



ACRYRUB FLEXI

Acryrub Flexi, akrilik yayılma esaslı, yüksek kaliteli, plastoelastik, tek bileşenli bir derz dolgusudur. Hem iç hem de dış uygulamalar için geliştirilmiştir ve yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.

KULLANIM ALANLARI:

- Ahşap, PVC pencerelerde ve prefabrik yapı elemanlarının genleşme derzlerinde dolgu ve izolasyon amaçlı kullanılır.
- Kürleme sonrası boyanabilir ve kuruduktan sonra elastikiyetini korur.
- Su bazlı olduğundan dolgu yapılan yüzeyi etkilemez. Kürleme sonrası su geçirmez ve renk vermez.
- Birçok gözenekli yüzey ve alüminyum ile iyi yapışır.
- Pencere pervazlarında, süpürgelikler arası derzlerde ve duvar birleşimlerinde kullanılır.
- Her türlü doğrama, siva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılır.
- Yüksek esneme hareketine sahip derzler için uygundur.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz Akrilik Polimer Kabuk Oluşumu (*)

Yoğunluk 1,10g/ml

Yaklaşık 20dk (20°C/65% N em.)

Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede)

-20°C ile +80°C Maksimum

İzin Verilen Genleşme %25

Hacim Kaybı %15

Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 15ay

İÇMEKAN	KOLAY İKLENİBİLME	UV DİRENÇİ	ALÜKON VE ZORİYANAT İÇERMEZ
GENLEŞME TOLERANSI	KOKUSUZ	BOYANABİLİR	TÜM HAVA KİMLİLLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz Akrilik Polimer Kabuk Oluşumu (*)

Yoğunluk 1,65g/ml

Yaklaşık 20dk (20°C/65% N em.)

Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede)

-20°C ile +80°C Maksimum

İzin Verilen Genleşme %12,5

Hacim Kaybı %15

Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



GENLEŞME TOLERANSI



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25° sıcaklıkta 15ay.

ACRYLIC U 450 GR

Acrylic U, tek komponentli, akrilik esaslı, güçlü yapışma özelliklerine sahip, boyanabilir derz dolgu ve izolasyon mastiğidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Ahşap, PVC pencerelerde ve prefabrik yapı elemanlarının genleşme derzlerinde kullanılır.
- Kürleme sonrası boyanabilir.
- Kuruduktan sonra elastikiyetini korur.
- Su bazlı olduğundan dolgu yapılan yüzeyi etkilemez.
- Kürleme sonrası su geçirmez ve renk vermez.
- Birçok gözenekli yüzeye ve alüminyuma iyi yapışır.
- Pencere pervazlarında, süpürgelikler arası derzlerde ve duvar birleşimlerinde kullanılır.
- Her türlü doğrama, siva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde kullanılır.



İÇMEKAN	KOLAY İKLENİBİLME	UV DİRENÇİ	ALÜKON VE ZORİYANAT İÇERMEZ
GENLEŞME TOLERANSI	KOKUSUZ	BOYANABİLİR	TÜM HAVA KİMLİLLERİ



SOUDAFALT BİTÜM MASTİK

Soudafalt, tek bileşenli, kullanıma hazır, bitüm (zift) bazlı derz dolgu malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Bitümlü malzemelere mükemmel yapışma sağlar.
- Sualtındaki birçok malzemeye etkili bir şekilde yapışır.
- Üstün çökme direncine sahiptir ve akma yapmaz.
- Çatı elemanları, çatı olukları ve kanalizasyon borularında sızdırmazlık için ideal bir tamir ürünüdür.
- Her türlü soğuk çatı uygulamasında güvenle kullanılabilir.
- Özellikle yağışlı ve soğuk hava koşulları için geliştirilmiştir.
- Yapıştırıcı ve dolgu amaçlı olarak çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.
- Kaldırımlar, oluklar, kiremit çatılar gibi aşınmaya maruz kalan ve su girişi potansiyeli olan yerlerde kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz	ERİŞTİK BİTÜM
Kabuk Oluşum Zamanı (*) Yoğunluk 1,15g/ml	Yaklaşık 20 dk (20°C/65%
Isı Day (atnamıklı kırılma) -35°C ile +80°C	
Maksimum izin verilen Genleşme	%10
Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C +35°C



İÇ VE DİŞ MEKAN	UV DİRENÇİ	SİLİKON VE İZOSİYANAT KIRILMAZ
KOLAY İZLENİBİLME	KİMYASAL DİRENÇ	GENLEŞME TOLERANSI

12ay



CALOFER ALEV MASTİĞİ 1500°C

Calofer, 1500°C üzerine dayanabilen, sert bir birleşme noktası oluşturmak için kürlenene, yüksek kaliteye sahip sızdırmazlık macunudur.

KULLANIM ALANLARI:

- Asbest içermez.
- Kullanıma hazır olduğunda sertleştikten sonra çatlamaz veya parçalanmaz.
- 1500°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır.
- Isıtma sistemleri, fırınlar, şömineler, endüstriyel fırınların montajında kullanılır.
- Yüksek ısı dayanımı gereken detaylarda kullanılır.
- Yangın, duman ve gazların yayılmasını önler.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz	Sodyum silikat
Kabuk Oluşumu	Yaklaşık 20dk (20°C/65%
(*) Yoğunluk	Nem.) 1,82 g/ml
Isı Day (tanımlıklı üllüğürlenmede)	40°C ile +1500°C
Maksimum izin verilen Genleşme	%5
Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C +35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta

İÇ VE DİŞ MEKAN	UV DİRENCİ	SİLİKON VE İZOSİYANAT İÇERMEZ
KOLAY İMLENEBİLME	BOYANABİLİR	



BUTYRUB BUTİL KAÜÇÜK MASTİK

Butyrub, yüksek kaliteli, yüksek elastik özelliklere sahip, tek komponentli, butil kauçuk ve polimer içeren (butil kauçuk / polimer) formülasyonu ile daima elastik olan bir yalıtım ve dolgu malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Çok kolay uygulanır ve düzgün, sürekli elastik bir kabuk oluşturur.
- Gözenekli yüzeylerde iz bırakmaz.
- UV ve tüm hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Kimyasallara karşı iyi dirence sahiptir.
- Hamur kıvamındaki yapısı, yüksek derecede yalıtım sağlar.
- Dışarıdan gelebilecek nem, toz ve kiri içeri girmesini önler.
- Pek çok malzemeye astar olmadan iyi yapışır.
- Nem karşısında dayanıklıdır, bu nedenle buhar geçirmez.
- Birçok bina yüzeyine (boyalı malzemeler, taş, ahşap, cam ve beton vb.) primer kullanmadan yapışır.
- Elastik ve gerilmiş bir doku oluşturarak yüksek derecede yalıtım sağlar.
- Giydirme cephe sistemlerinde derz ve bağlantı yerlerinde buhar yalıtımı sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz Polibuten /Butil Kauçuk Kabuk Oluşumu (*)
24 saat

Yoğunluk 1,70g/ml

Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede) -20°C ile +80°C

Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



BUHARYALITIMI
SAĞLAR



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25°C sıcaklıkta 15ay.

 İÇ VE DIŞ MEKAN	 UV DİRENÇİ	 KİMYASAL DİRENÇ	 BUHAR YALITI MI
 KOLAY İŞLENİBİLME	 BOYANABİLİR	 GENLEŞİM TOLERAN	

SOUDASEAL EPDM -MEMBRAN YAPIŞTIRICI

Soudaseal EPDM, zor hava şartları için geliştirilen yüksek kalitede, doğal, elastik, tek bileşenli, SMX polimer esaslı bir yapıştırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- İnşaat sektöründe giydirme cephe uygulamalarında, alüminyum doğrama ve pencere kenarlarında kullanılır.
- Hava, su ve nem sızdırmazlığı sağlayan yeni nesil membran yapıştırıcıdır.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda çok kolay uygulanabilir. Her tür yüzeyde çok iyi yapışma özelliğine sahiptir.
- Hafif nemli yüzeylerde bile iyi yapışma özelliğine sahiptir. Solvent, halojen, asit ve izosiyanat içermez.
- Birçok malzemeye (beton, cam, galvaniz, körkasa, çelik, alüminyum, tuğla, gazlı beton vb.) çok iyi yapışır.
- Destek olmaksızın (baskı çitası, çivi vb.) birçok yüzeye çok üstün yapışma özelliğine sahiptir.
- Özellikle EPDM özellikli (etilen propilen dien monomer - M-Sınıfı kauçuk) malzemelerin yapıştırılması için geliştirilmiştir.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz SMX-Hybrid Polimer®

Kabuk Oluşumu (*)	Yaklaşık 20dk	(20°C/65%
Kürlenme hızı(*)	Nem.) 3mm/24sa.	(20°C/65%
Shore A sertlik	50 ±5	Nem.)
Yoğunluk	1,62g/ml	
Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede)		-40°C ile +90°C
Maksimum hareketlilik	%±20	
Elastikiyet modülü (%100)	0.80 N/mm² (DIN 53504)	
Gerilmem mukavemeti	2.00N/mm² (DIN 53504)	
Kopmanoktasında uzama	%300 (DIN 53504)	
Maksimum Uzama	%19,5	
Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C +35°C	



TÜMMEMBRAN MARKALARI İLE UYUMLU



ISLAKENEMLİ YÜZEYE YAPIŞIR



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay

UV DİRENÇİ	SES YALITIMI	İÇ MEKAN	KONTROLLÜ GEÇİMLİ
KOLAY KURULABİLİR	ISI YALITIMI	YERİSİM KULLANILIR	HER YERDE KULLANILIR



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz SMX-Hybrid Polimer®

Kabuk Oluşumu (*)	Yaklaşık 20dk	(20°C/65%
Kürlenme hızı(*)	Nem.) 3mm/24sa.	(20°C/65%
Shore A sertlik	50 ±5	
Yoğunluk	1,62g/ml	
Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede)		-40°C ile +90°C
Maksimum hareketlilik	%±20	
Elastikiyet modülü (%100)	0.80 N/mm² (DIN 53504)	
Gerilmem mukavemeti	2.00N/mm² (DIN 53504)	
Kopmanoktasında uzama	%300 (DIN 53504)	
Maksimum Uzama	%19,5	
Yüzey Uygulama Sıcaklığı	+5°C +35°C	



TÜMMEMBRAN MARKALARI İLE UYUMLU



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay.

UV DİRENÇİ	İÇ VE DİŞ MEKAN	KOLAY KURULABİLİR	ÇOK İYİ YAPIŞMA
TÜM HAVA KOŞULLARI	SU GEÇİRMEZ	KOKUSUZ DİR	




SILIRUB EPDM -MEMBRAN YAPIŞTIRICI

Silirub EPDM, zor hava şartları için geliştirilen yüksek kalitede, doğal, elastik, tek bileşenli, SMX polimer esaslı bir yapıştırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- İnşaat sektöründe giydirme cephe uygulamalarında, alüminyum doğrama ve pencere kenarlarında kullanılır.
- Hava, su ve nem sızdırmazlığı sağlayan yeni nesil membran yapıştırıcısıdır.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda çok kolay uygulanabilir. Her tür yüzeyde çok iyi yapışma özelliğine sahiptir.
- Birçok malzemeye (beton, cam, galvaniz, körkasa, çelik, alüminyum, tuğla, gazlı beton vb.) iyi yapışır.
- Birçok yüzeye destek olmaksızın (baskı çitası, çivi vb.) çok üstün yapışma özelliğine sahiptir.
- Özellikle EPDM özellikli (etilen propilen dien monomer - M-Sınıfı kauçuk) malzemelerin yapıştırılması için geliştirilmiştir.



PUROCOL EXPRESS (D4)

PurocolExpress(D4),tekbileşenli,kullanıma hazır,poliüretan bazlı,üstün yapışma özelliğine sahip saydam konstrüksiyon yapıştırıcısıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Yüksek kalitede su geçirmezlik özelliği, nemli yüzeylerde daha etkili sonuç verir.
- Üstün yapışma özelliğine sahiptir.
- Saydamdır ve kürleştikten sonra sararma yapmaz.
- Hızlı sertleşir.
- Suya karşı direnç D4 (DIN EN 204).
- Alüminyum, ahşap kapı ve pencere çerçevelerinin köşe birleşim detaylarında yapıştırma amaçlı kullanılır.
- Ahşap, MDF, beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, mermer, granit gibi birçok yapı malzemesini yapıştırmak için kullanılabilir.



TEKNİKÖZELLİKLER:

Baz Poliüretan
Kabuk Oluşumu (*) Yaklaşık1dk (20°C/65% Nem.) 3mm/24sa.
Kürlenme hızı(*)
SuDayanımıD4 (DINEN204'egöre) (20 °C /65 % Ne m.)
Yoğunluk1,11g/ml
HacimKaybıYok
Isı Dayanıklılığı (tam kürlenme) -30°C ile +100°C
KesmeKuvveti10MPa
Press Zamanı Maksimum 30 dk Kopma noktasındaüzama%300(DIN53504)Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



UV DİRENÇİ	İÇ VE DİŞ MEKAN	KOLAY İŞLENİLBİLME	MEKANİK SABİTLEME GEREKTİRMEZ	ÇOKIYI YAPIŞ M A
TÜM HAVA KOŞULL ARI	SU GEÇİRME Z	KOKUSU Z DÜ	SOLVE NT SİZ	HIZLI SERTLEŞME



12ay

TEKNİKÖZELLİKLER:

Baz Poliüretan
Kabuk Oluşumu (*) Yaklaşık10dk (20°C/65% Nem.) 3mm/24sa.
Kürlenme hızı(*)
SuDayanımıD4 (DINEN204'egöre) (20 °C /65 % Ne m.)
Yoğunluk1,11g/ml
HacimKaybıYok
Isı Dayanıklılığı (tam kürlenme) -30°C ile +100°C
KesmeKuvveti10MPa
Press Zamanı Maksimum 15dk Kopma noktasındaüzama%300(DIN53504)Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



UV DİRENÇİ	İÇ VE DİŞ MEKAN	KOLAY İŞLENİLBİLME	MEKANİK SABİTLEME GEREKTİRMEZ	ÇOKIYI YAPIŞ M A
TÜM HAVA KOŞULL ARI	SU GEÇİRME Z	KOKUSU Z DÜ	SOLVE NT SİZ	HIZLI SERTLEŞME




PU CONSTRUCT (D4)

Pu Construct (D4), yüksek yapıştırma gücü ve yüksek su direncine sahip, tek bileşenli poliüretan bazlı bir montaj yapıştırıcısıdır. Yüzeylerin hafif nemlendirilmesi, güç birikimi ve sertleşme sürecini hızlandırır.

KULLANIM ALANLARI:

- Yüksek kalitede gözenekli yüzeylerde leke bırakmaz.
- Çözücü içermez.
- Hızlı sertleşme ve güç birikimi sayesinde yapışma gücü çok yüksektir.
- Suya karşı direnç D4 (DIN EN 204).
- Kirli, levha, çivi ve güçlü yapıştırma istenen yapı ve tamirat gözenekli ve gözeneksiz yüzeylerin birbirine yapıştırılmasında kullanılır.
- Ahşap, MDF, polistiren ve poliüretan köpük gibi birçok yapı elemanının yapıştırılmasında kullanılır.




*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° sıcaklıkta 12ay.

BUTYBAND

Butyband, kullanıma hazır, kendinden yapışkanlı, butil kauçuk esaslı sızdırmazlık bantıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Su geçirmez.
- Birçok yüzeye hızlı ve mükemmel yapışma sağlar.
- Kendinden yapışkanlıdır.
- Nem buharını geçirmez.
- Kolay uygulanır.
- Genel sızdırmazlık ve tamir bandı olarak kullanılır.
- Plastik ve metal döşenmiş çatılarda oluk sistemleriyle duvar arasındaki bağlantıların sızdırmazlığında kullanılır.
- Giydirmce cephelede kış bahçesi ve ışıklık sistemlerinin birleşim derzlerinde kullanılır.
- Gaz ve buhar kaçışına karşı direnç göstermesi amacıyla üretilmiştir.
- Sanayi ve inşaat sektöründe beton parçaları arasında bağlantı derzlerini kapatmak için kullanılır.
- Pencere çerçeveleri, eğimli cam çatılar ve seralarda sızdırmazlık amacıyla kullanılır.
- Alüminyum, cam, çelik, beton, galvaniz ve emici yüzeylere çok iyi yapışır.



TEKNİKÖZELLİKLER:

BazButilKauçuk

SuBuharıYayılmadirenci(μ)NFEN1931 153 0000

ShoreAsertlik25±5

YangınaTepkiSınıfıFEN13501-1

Class E

Isı Dayanıklılığı (tam kürlenmede)

-30°C ile +90°C

ÇekmeMukavemetiEN12311

Uzunlamasına 180 N/50mm Enine 190 N/50 mm

180°CSozulmaYapışmasıASTMD1000

Kopma noktasında uzama EN 12311-1

Uzunlamasına %15, Enine

%20YüzeyUygulamaSıcaklığı

+5°C+35°C

*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ile +25°C sıcaklıkta 12 ay.

BÜHAR BARIYERİ	ELASTİK	UV DİRENCİ	
SU DÜRDÜRÜCÜ	SOLVE NT SIZ	COKİYİ YAPIŞMA	

HIZLI YAPIŞTIRMA

(5cm*10m Rulo) 12 Adet/Koli
(7.5cm*10m Rulo) 8 Adet/Koli
(10cm*10m Rulo) 6 Adet/Koli
(15cm*10m Rulo) 4 Adet/Koli
(22.5cm*10m Rulo) 2 Adet/Koli

SOUDAL
BUILD THE FUTURE

2C

Mitre Kit

ile

10 Saniyede YAPIŞTIRIR!



Güçlü Yapıştırma

Paket içeriği

500ml: 50g şişe + 200ml aerosol

1000ml: 100g şişe + 400ml aerosol



SOUDAFIX EA350-ST EPOKSİ AKRİLAT

Souda39xE350-ST, epoksi akrilat esaslı, iki bileşenli, tiksotropik, hızlı kurlenen reaktif bir ankraj epoksi reçinesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Cephe elemanlarının sabitlenmesinde ankraj işleri, köprü, viyadük, yaya üstgeçit korkuluk montajında kullanılır.
- Makinelerin zemine ve duvara sabitlenmesinde kullanılır.
- Çatlak olmamış betonlarda, dolu ve delikli tuğlalarda uygundur.
- Yatay veya düşey ankraj uygulamalarına uygundur. ETAG onaylıdır.
- Kimyasallara karşı yüksek direnç gösterir.
- Stiren içermez.
- Düşük kokulu ve hızlı kurur.
- Yüksek bükülme ve basınç dayanımına sahiptir.
- Düşük ısı ve yüksek ısılarda ve zorlu hava koşullarında kullanılabilir.
- Nemli matkap deliklerinde kullanılır.
- Metalize kimyasal indüksiyonunda, prefabrike eleman, civata, pimlerin merkezi ısıtma, havalandırma borularının ve tesisatların montajında ve her türlü yapı malzemesinin yapıştırılmasında kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz Epoksiakrilat Yoğunluk 1,66 g/ml
Isı Dayanıklılığı (tam kurlenmede)
-40°C ile +80°C Maksimum Sıkıştırma
Mukavemeti 108 N/mm² Maksimum
Eğilme Çekme Mukavemeti 56 N/mm²
Dinamik Elastikiyet Modülü 3300 N/mm²
Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25°C sıcaklıkta 12 ay

ISLAK ZEMİNE YAPIŞMA	KİMYASAL DİRENÇ	HIZLI SERTLEŞME	AĞIR YÜKLEME DAYANIR
İÇ VE DIŞ MEKAN	TÜM HAVA KOŞULLARI	KOKUSUZ	KİLİKON VE İZOMYANT İÇERMEZ

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Baz Epoksiakrilat Yoğunluk 1,66 g/ml Isı Dayanıklılığı (tam kurlenmede)
-40°C ile +80°C Maksimum Sıkıştırma
Mukavemeti 108 N/mm² Maksimum
Eğilme Çekme Mukavemeti 56 N/mm²
Dinamik Elastikiyet Modülü 3300 N/mm²
Yüzey Uygulama Sıcaklığı +5°C +35°C



*Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25°C sıcaklıkta 12 ay.

ISLAK ZEMİNE YAPIŞMA	KİMYASAL DİRENÇ	HIZLI SERTLEŞME	AĞIR YÜKLEME DAYANIR
İÇ VE DIŞ MEKAN	TÜM HAVA KOŞULLARI	DÜŞÜK KOKULUDUR	

SOUDAFIX EA350-ST EPOKSİ AKRİLAT

Soudafix P300-S T, epoksi akrilat polyester esaslı, iki bileşenli, tiksotropik, hızlı kurlenen reaktif bir ankraj epoksi reçinesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Cephe elemanlarının sabitlenmesinde, ankraj işlerinde, köprü, viyadük, yaya üst geçit korkuluk montajlarında kullanılır.
- Makinelerin zemine ve duvara sabitlenmesinde kullanılır.
- Çatlamamış betonlarda, dolu ve delikli tuğlalarda uygundur.
- Yatay veya dikey ankraj uygulamalarına uygun bir üründür.
- Kimyasallara karşı yüksek direnç sahiptir.
- Düşük kokuludur ve hızlı bir şekilde sertleşir.
- Yüksek bükülme ve basınç dayanımına sahiptir.
- Düşük ısı veya yüksek ısı gibi çeşitli hava koşullarında kullanılabilir.
- Nemli matkap deliklerinde kullanılır.
- Metal filiz ekiminde, prefabrike eleman, civata, pimlerin merkezi ısıtma, havalandırma boruları ve tesisatların montajında, ayrıca her türlü yapı malzemesinin yapıştırılmasında kullanılır.





Ofis Adres: Varlık Mah. 100. Yıl Bulvarı 111/C
Muratpaşa/ Antalya

Showroom Adres: Karşıyaka Mah. Gazi Blv. 175/ A
Kepez/ Antalya

Fabrika Adres: Gaziler Mah. Gaziler Cad. No: 235
Kepez/ Antalya